

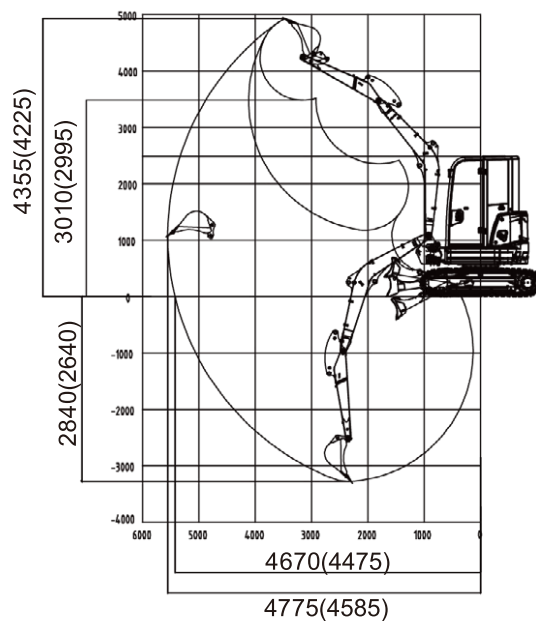


CDM 6025

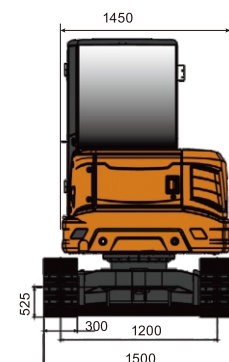

- Объем стандартного ковша: 0.08 м³
- Глубина копания: 2840 мм
- Эксплуатационная масса: 2650 кг
- Мощность двигателя: 14.6 кВт (19.9 л.с.) / 2400 об/мин

Основные	Эксплуатационная масса	2650 кг
	Угол поворота стрелы (вправо / влево)	65°/50°
	Ширина стандартного ковша	580 мм
	Объем стандартного ковша	0.08 м³
	Максимальная скорость движения	2.6 / 4.4 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	10 об/мин
	Преодолеваемый подъем	30°
	Давление на грунт	25.1 кПа
	Максимальное тяговое усилие	30.7 кН
Двигатель	Производитель двигателя	YANMAR
	Модель двигателя	3TNV80F
	Номинальная мощность	14.6 кВт / 2400 об/мин
	Рабочий объем	1.267 л
	Топливный бак	26 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	2x28.8+19.2+6.5 л/мин
	Максимальное рабочее давление	23.5 МПа
	Макс. давление в системе управления	3.2 МПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	14 (15.8) кН
	Максимальное усилие копания на ковше	24 кН
Ходовая часть	Гидравлический бак	41 л
	Ширина гусеничной ленты	300 мм
	Тип гусеницы	Стальная
	Количество поддерживающих катков	1 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество опорных катков	4 (на каждой стороне)
	Напряжение	12 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 45 Ач

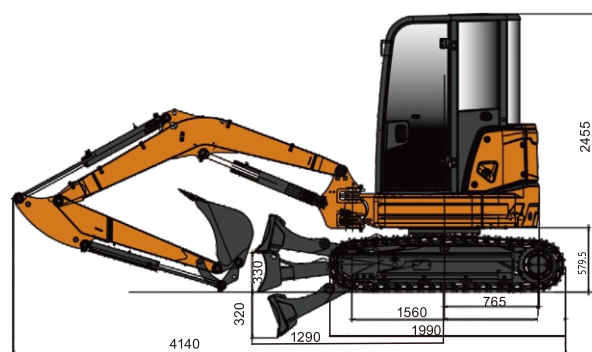

Стандартная комплектация

Двигатель YANMAR	Электрический стеклочиститель
Насос гидравлики NACHI	Радио/MP3
Гидрораспределитель KUB	Цветной дисплей
Гидромотор поворота платформы NACHI	Складные педали
Гидромотор хода NACHI	Кондиционер + отопитель салона
Два режима движения	Джойстиковое управление
Светодиодные фары	Регулируемое сидение оператора, подрес-соренное
Защита РВД от повреждения	Освещение салона
Запираемый на ключ моторный отсек	Проблесковый маячок
Бульдозерный отвал	Резиновые гусеницы
Запираемый на ключ топливный бак	Инструментальный ящик
Ревверсивная гидроразводка	Инструкция по эксплуатации
Устройство быстрой замены навесного оборудования	Каталог запчастей
Башня с нулевым выносом противовеса	ЗИП
Поворачивание стелы относительно башни	
Закрытая кабина	
Откидное лобовое стекло	

Опции

Электрогидравлические пропорциональные джойстики управления
Передняя защитная решетка FOPS/TOPS
Траншейный ковш шириной 300 мм
Ковш увеличенной ширины 1000 мм
Быстроразъемные соединения на РВД
Стальная гусеница шириной 300 мм