




CDM 6080



- Объем стандартного ковша: 0.3 м³
- Глубина копания: 4070 мм
- Эксплуатационная масса: 8000 кг
- Мощность двигателя: 56.5 кВт (76.8 л.с.) / 2200 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	8000 кг
	Длина стрелы	3722 мм
	Длина рукояти	1620 мм
	Объем стандартного ковша	0.3 м³
	Максимальная скорость движения	2.8 / 4.5 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	11.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	34.5 кПа
	Максимальное тяговое усилие	75 кН
Двигатель	Модель двигателя	4TNV98T-ZCSLKC
	Номинальная мощность	56.5 кВт / 2200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	289.5 Н·м / 1650 об/мин
	Рабочий объем	3.319 л
	Топливный бак	132 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	156 л/мин
	Максимальное рабочее давление	28 мПа
	Макс. давление в системе управления	3.7 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	38 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	56 кН (ISO)
Ходовая часть	Гидравлический бак	120 л
	Ширина гусеничной ленты	450 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	38 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	1 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество опорных катков	5 (на каждой стороне)
	Напряжение	12 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 70 Ач

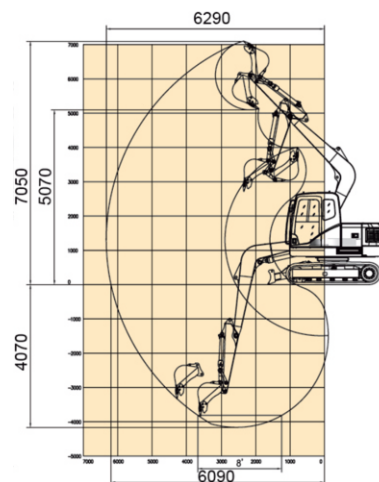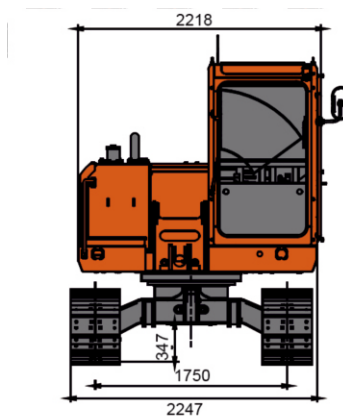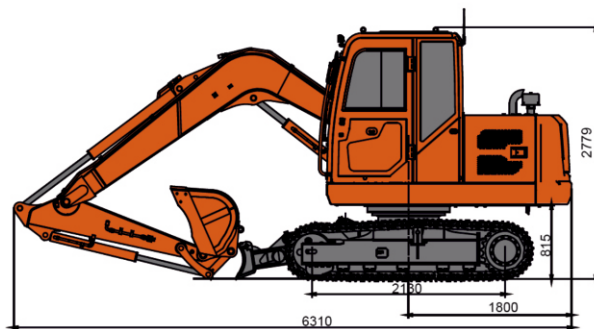

Стандартная комплектация

Двигатель WEICHAH / YANMAR	Зеркало заднего вида
Насос гидравлики LONKING	Автоматический сигнализатор движения назад
Гидрораспределитель LONKING	Запуск двигателя кнопкой
Гидромотор поворота платформы LONKING	Проблесковый маячок
Гидромотор хода LONKING	Ревверсивная гидроразводка
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном	Бульдозерный отвал
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Запираемый на ключ моторный отсек
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, подressоренное	Запираемый на ключ топливный бак
Большая площадь остекления кабины	Запираемый на ключ отсек для инструментов
Металлическая защита нижнего лобового стекла	Запираемый на ключ отсек для аккумуляторов
Откидное лобовое стекло	Светодиодные фары
Стеклоочиститель лобового стекла	Защита цилиндра стрелы
Сдвижные форточки	Защита цилиндра отвала
7 дефлекторов обдува	Защита РВД
Кондиционер + отопитель салона	Башмаки гусеницы с тройным грунтозацепом для скальных работ
Фильтр салона	ЗИП
Джойстиковое управление	Инструкция по эксплуатации
Радио\MP3	Каталог запчастей
Прикуриватель с пепельницей	

Опции

Быстроразъемные соединения на РВД
Защитная решетка всего лобового стекла
Защитная решетка верхнего люка
Резиновые асфальтоходные накладки на гусеницы
Ковши различных размеров и назначения
Гидромолот, буровое оборудование, гидравлические ножницы, захваты и прочее дополнительное навесное оборудование