

LONKING



CDM835G




ДСТС^{RU}
Донецк-СпецТехСервис
официальный дилер

- Грузоподъемность: 3 500 кг
- Объем стандартного ковша: 2.3 м³
- Высота выгрузки: 3 160 мм
- Эксплуатационная масса: 11 700 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 105 кВт / 142.8 л.с. / 2 200 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	2.3 м³
	Номинальная грузоподъёмность	3 500 кг
	Эксплуатационная масса	11 700 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	106 ± 3 кН
Двигатель	Максимальное вырывное усилие	99 ± 3 кН
	Бренд и модель двигателя	Weichai, WP6G140E22
	Номинальная мощность	105 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	580 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	105 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 6.75 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 105 А·ч
	Стартер	24 В / 6 кВт
Привод	Коробка передач	Многовальная, с промежуточным валом
	Переключение передач	Электронное управление переключением передач
	Передачи	3 вперед, 3 назад
	Давление в системе	1.1 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	17.5-25 L-3 12 PR TT
Тормозная система	Скорость движения вперед	6.5 / 12 / 32 км/ч
	Скорость движения назад	6.8 / 12.5 / 33.5 км/ч
	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70 - 0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Шестерённый
	Давление в системе	14 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
Гидравлическая система	Тип управления	Управление джойстиком
	Производительность насоса	246 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	16 МПа
	Время рабочего цикла	10.5 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	200 л
	Объём гидравлического бака	173 л
	Объём масла в двигателе	14 л
	Коробка передач	37 л
	Передний / Задний мост	18 л / 18 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

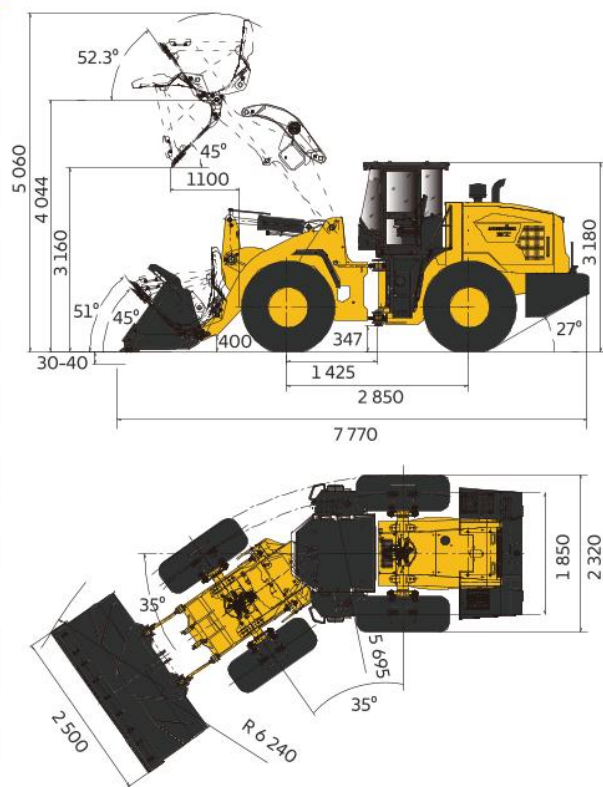

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Двигатель Weichai, трансмиссия Lonking
- Электрическое управление переключением передач
- Сухие мосты Lonking
- Джойстиковое управление (однорычажное)
- Сухие дисковые тормоза с гидропневматическим приводом
- Кабина ROPS/FOPS, сдвижные форточки на окнах
- Панель приборов с ЖК-экраном
- Климатическая установка с кондиционером
- Электрический подогрев заднего стекла
- Запирающаяся крышка гидравлического бака
- Магнитола с MP3
- Ковш объёмом 2.3 м³ со сменными зубьями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Воздушный фильтр с масляной ванной
- Радиальные шины 17.5R25 ** L-3 TL
- Дополнительная гидролиния для навесного оборудования
- Ковш объёмом 2.0 м³
- Угольный ковш объёмом 2.5 м³
- Ковш со сменной режущей кромкой из 3 частей
- Захват для травы, захват для бревен
- Ковш с боковой выгрузкой
- Паллетные вилы
- Адаптер для быстрой смены навесного оборудования
- Ковш челюстной «4 в 1»
- Отвал коммунальный, щётка дорожная