

LONKING




ДСТС ^{RU}
Донецк-СпецТехСервис
официальный дилер

- Грузоподъемность: 3 500 кг
- Объем стандартного ковша: 2.3 м³
- Высота выгрузки: 3 030 мм
- Эксплуатационная масса: 11 750 кг
- Мощность двигателя: 105 кВт / 142.8 л.с. / 2 200 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	2.3 м³
	Номинальная грузоподъёмность	3 500 кг
	Эксплуатационная масса	11 750
	Максимальное тяговое усилие	106 ± 3 кН
	Максимальное вырывное усилие	99 ± 3 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Weichai, WP6G140E22
	Номинальная мощность	105 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	580 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	105 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 6.75 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 105 А·ч
	Стартер	24 В / 6 кВт
Привод	Коробка передач	Многовальная, с промежуточным валом
	Переключение передач	Электронное управление переключением передач
	Передачи	3 вперед, 3 назад
	Давление в системе	1.1 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	540/70R24
	Скорость движения вперед	6.5 / 12 / 32 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70 - 0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Шестерёнчатый
	Давление в системе	14 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
Гидравлическая система	Тип управления	Управление джойстиком
	Производительность насоса	246 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	16 МПа
Заправочные ёмкости	Время рабочего цикла	10.5 сек
	Объём топливного бака	200 л
	Объём гидравлического бака	173 л
	Объём масла в двигателе	14 л
	Коробка передач	37 л
	Передний / Задний мост	18 л / 18 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

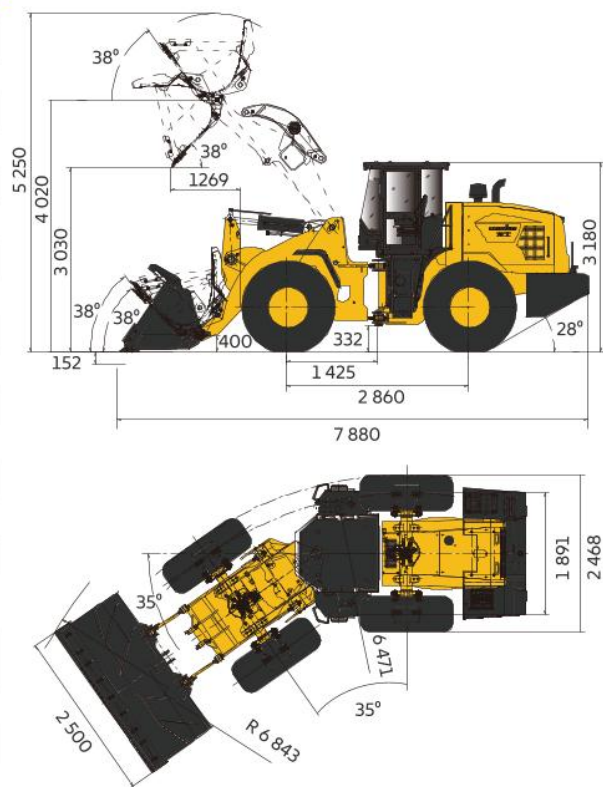

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Управление рабочим оборудованием джойстиком
Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка
Кабина ROPS/FOPS
Ковш стандартный объёмом 2.3 м³
Трёхсекционный гидрораспределитель
Быстросъёмный адаптер
Радиальные шины увеличенной ширины (540/70R24 рисунок протектора R1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Быстросъёмный захват для бревен
Быстросъёмный захват для травы
Быстросъёмные паллетные вилы
Быстросъёмный ковш «4 в 1»
Быстросъёмный снегоуборочный отвал