

ЧЕТРА &

RU
ДСТС
Донецко-СпецТехСервис

ПРЕИМУЩЕСТВА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ ЧЕТРА:

ЭКОНОМИЧНОСТЬ — гидравлическая система позволяет перераспределять мощность, увеличивая производительность экскаватора и снижая при этом расход топлива.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — установлены двигатели с номинальными характеристиками, соответствующими требованиям стандартов Tier 3.

УВЕЛИЧЕННЫЙ МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ — система фильтрации оснащена масляным фильтром, который увеличивает продолжительность службы всех элементов гидравлической системы.

КОМФОРТ — кабина расположена на поглощающих вибрации и шум амортизирующих подушках, безрамное остекление увеличивает площадь обзора, а система кондиционирования воздуха и кресло с анатомическим профилем позволяют создать удобное рабочее место для оператора. Все технические параметры отображаются в системе компьютерного мониторинга на ЖК-дисплее.

БЕЗОПАСНОСТЬ — кабина оснащена системами защиты при переворачивании (ROPS) и от возможного падения предметов сверху (FOPS). Так же установлена металлическая сетка для защиты от повреждений. Дополнительную безопасность в ходе проведения работ обеспечивают система блокировки гидравлики, сигнализатор движения, проблесковый маячок на крыше.




СДВОЕННЫЙ ГИДРОНАСОС ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ в паре с мощным двигателем обеспечивают превосходную производительность и экономичность экскаваторов ЧЕТРА. Дополнительная гидролиния расширяет функциональные возможности экскаваторов ЧЕТРА и позволяет использовать вспомогательное гидрофицированное навесное оборудование. Опционально экскаваторы комплектуются гидромолотом.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

изготовлены из низколегированной высокопрочной стали, что позволяет выдерживать долговременные критические нагрузки и работу в различных климатических зонах. Ходовая гусеничная часть экскаваторов ЧЕТРА разработана для эксплуатации в различных условиях, в т.ч. на слабонесущем грунте.



ЧЕТРА E220

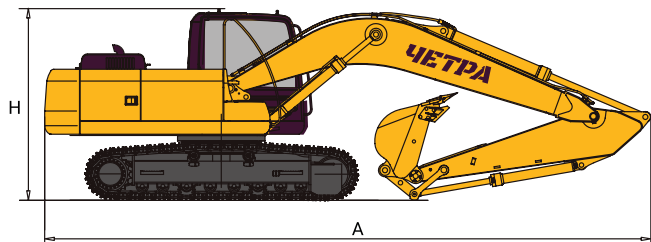

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: *

Модель:	ЧЕТРА E220	
Масса, т	21,8	21,8
Объем стандартного ковша, м³	1,1	1,1
Максимальное усилие копания на ковше, кН	139	139
Модель двигателя	Cummins 6BTAA5.9	Cummins QSB6.7
Мощность двигателя	112 кВт (152 л.с.)	124 кВт (169 л.с.)
Частота вращения поворотной платформы, об/мин	11,8	11,8
Ширина стандартного башмака, мм (на схеме-E)	600	600
Количество опорных катков, шт.	16	16
Длина рукояти, мм	2920	2920
Длина стрелы, мм	5675	5675
Максимальная глубина копания, мм (на схеме-J)	6570	6570
Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм (на схеме-L)	9733	9733
Максимальный радиус копания, мм	9879	9879
Максимальная высота копания, мм (на схеме-G)	9292	9292
Максимальная высота выгрузки, мм (на схеме-U)	6651	6651
Габаритные размеры экскаватора:		
Длина в транспортном положении, мм (на схеме-A)	9717	9717
Ширина, мм (на схеме-B)	2980	2980
Высота по рабочему оборудованию в транспортном положении, мм	3080	3080
Высота по кабине, мм (на схеме-H)	3020	3020
Дорожный просвет, мм (на схеме-K)	472	472
Давление на грунт, кПа	47,5	47,5
Макс. скорость движения, км.ч	5,3	5,3
Топливный бак, л	400	400
Гидравлический масляный бак, л	256	256
Макс.поток(общий), л/мин	234x2	234x2
Максимальное усилие копания, кН	101	101
Система напряжения, В	24	24
Емкость батареи, А·ч	120x2	120x2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:		
Защитная сетка на крышу	+	+
Защитная сетка на ветровое стекло, нижнее	+	+
Воздушный фильтр с масляной ванной	+	+
Дополнительная гидролиния для гидромолота (без гидромолота)	+	+
Дополнительная гидролиния с гидромолотом	+	+
Реверсивная гидролиния для дополнительного оборудования	+	+
Гидравлическое быстросъемное устройство	+	+
Быстросъемное устройство, механизированное	+	+
Башмаки с тройным грунтозацепом 700 мм	+	+
Башмаки с тройным грунтозацепом 800 мм	+	+
Резиновые гусеницы	+	+
Защитная сетка на ветровое стекло, верхнее	+	+
Проблесковый маячок на крыше	+	+
Камера заднего вида	+	+
Сигнализатор движения	+	+
Радио (с функцией MP3)	+	+
Ковш объемом 0,8 м³	+	+
Ковш объемом 0,9 м³	+	+
Ковш объемом 1,4 м³	-	-
Ковш объемом 1,6 м³	-	-
Ковш объемом 2,02 м³	-	-
Ковш объемом 2,8 м³	-	-