

LONKING




ДСТС ^{RU}
Донецк-СпецТехСервис
официальный дилер

- Грузоподъемность: 5 000 кг
- Объем стандартного ковша: 3 м³
- Высота выгрузки: 3 393 мм
- Эксплуатационная масса: 16 380 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 146 кВт / 198.5 л.с. / 2 200 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	3.0 м³
	Номинальная грузоподъёмность	5 000 кг
	Эксплуатационная масса	16 380 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	150 ± 3 кН
Двигатель	Максимальное вырывное усилие	170 ± 3 кН
	Бренд и модель двигателя	Weichai, WD10G198E212
	Номинальная мощность	146 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	950 Н·м при 1 500 - 1 700 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	126 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 9.726 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 120 А·ч
	Стартер	24 В / 7.5 кВт
Привод	Коробка передач	Планетарная, с переключением под нагрузкой
	Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
	Передачи	2 вперед, 1 назад
	Давление в системе	1.1 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Спирально-конический, одноступенчатый редуктор
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	750/65R26
	Скорость движения вперед	12 / 37 км/ч
Тормозная система	Скорость движения назад	16 км/ч
	Основной тормоз	Гидравлические тормоза
	Давление в системе	12 МПа
Система рулевого управления	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Производительность насоса	212 л/мин при 2200 об/мин
	Давление в системе	16 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
Гидравлическая система	Угол поворота	±35°
	Тип управления	Управление джойстиком
	Производительность насоса	162 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	26 МПа
	Время рабочего цикла	9 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	280 л
	Объём гидравлического бака	240 л
	Объём масла в двигателе	17 л
	Коробка передач	48 л
	Передний / Задний мост	28 л / 28 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

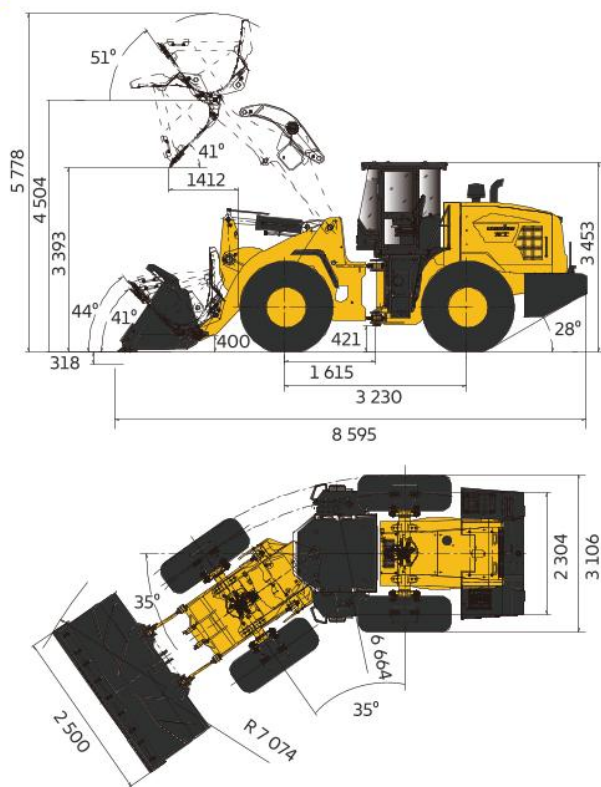

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Управление рабочим оборудованием джойстиком
Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка
Кабина ROPS/FOPS
Быстросъёмный гидравлический адаптер
Трёхсекционный гидрораспределитель с доп. гидровыводами
Ковш объёмом 3.0 м³ со сменными зубьями и боковыми режущими
Радиальные шины увеличенной ширины (750/65R26 рисунок протектора R1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Быстросъёмный захват для бревен
Быстросъёмный захват для травы
Быстросъёмные паллетные вилы
Быстросъёмный снегоуборочный отвал