

CDM 6950






- Объем стандартного ковша: 4.5-6.5 м³
- Глубина копания: 7240 мм
- Эксплуатационная масса: 92600-93500 кг
- Мощность двигателя: 565 кВт (768.4 л.с.) / 1900 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	92600-93500 кг
	Длина стрелы	7100 мм
	Длина рукояти	2950 мм
	Объем стандартного ковша	4.5-6.5 м³
	Максимальная скорость движения	2.4 / 3.9 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	6.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	129 кПа
	Максимальное тяговое усилие	396 кН
Двигатель	Модель двигателя	TAD1643VE-B
	Номинальная мощность	565 кВт / 1900 об/мин
	Максимальный крутящий момент	3240 / 1300 Н·м / об/мин
	Рабочий объем	16.12 л
	Топливный бак	1300 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	502x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 МПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 МПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	373 кН
	Максимальное усилие копания на ковше	495 кН
	Гидравлический бак	650 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	650 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	50 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	3 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	9 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 200 Ач x 2

Стандартная комплектация

Ковш объемом 5,5 м³ (для породы плотностью ≤2000 кг/м³)
Двигатель VOLVO PENTA D16
Гидравлическая система управления с негативным потоком
Двойной гидромотор поворота с редуктором
Гидромотор привода хода и редуктор большого объема
Гидролиния для подключения гидромолота и другого навесного оборудования
8-дюймовый HD LCD антибликовый сенсорный экран
Камера заднего вида с режимом ночного видения Starlight
8 рабочих ламп +1 проблесковый маяк
Кабина с защитой по стандарту FOPS / ROPS
Поддрессоренное сидение
Кондиционер
Защитная решетка нижней части лобового стекла

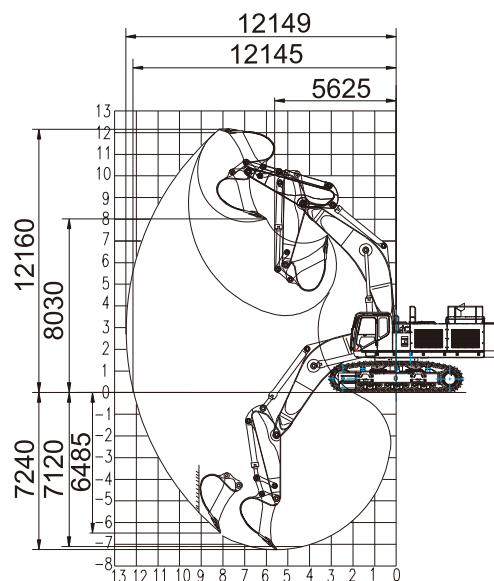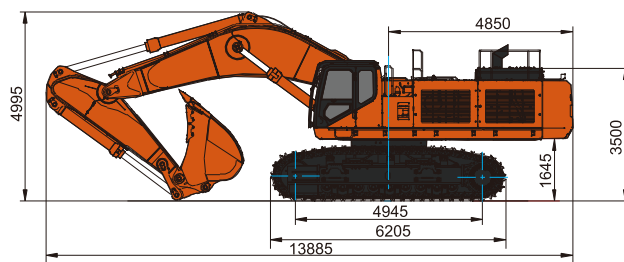

Опции

Скальный ковш 4,5 м³ (≤2200 кг/м³)
Ковш 6,5 м³ (≤1800 кг/м³)
Ковш с крюком для скальных пород
Ковш с крюком для угля
Гидравлический молот (230 мм/250 мм)
Длинная стрела (24,8 м/26,5 м)