CDM 6550

- Объем стандартного ковша: 3.2 м^3
- Глубина копания: 5165 мм
- Эксплуатационная масса: 51000 кг
- Мощность двигателя: 300 кВт (408 л.с.) / 1800 об/мин

Все габаритные размеры условны и могут варьироваться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	51000 кг
	Длина стрелы	7000 мм
	Длина рукояти	2800 мм
	Объем стандартного ковша	3.2 м^3
	Максимальная скорость движения	3.4 / 5.3 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	8 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	87.1 кПа
	Максимальное тяговое усилие	396 кН
Двигатель	Модель двигателя	6WG1-XDHAG-03-C3
	Номинальная мощность	300 кВт / 1800 об/мин
	Максимальный крутящий момент	1898 / 1400 Н·м / об/мин
	Рабочий объем	15.681 л
	Топливный бак	680 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	360x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 мПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	220 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	259 кН (ISO)
	Гидравлический бак	480 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	50 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	9 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 120 Ач x 2

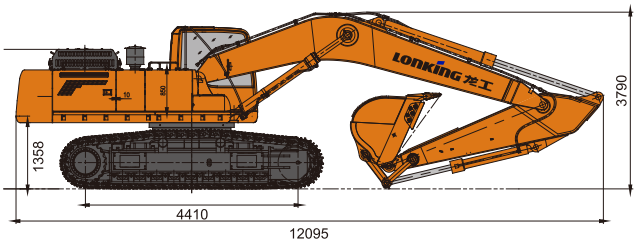



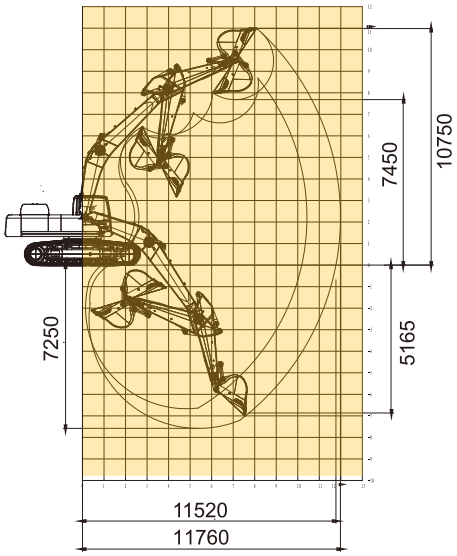

Стандартная комплектация

Двигатель ISUZU	7 дефлекторов обдува
Насос гидравлики KAWASAKI	Освещение салона
Гидрораспределитель KAWASAKI	Централизованная система смазки
Гидромотор поворота платформы KAWASAKI	Зеркала заднего вида
Гидромотор хода REXROTH	Камера заднего вида
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании ROPS	Электрический стеклочиститель
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Светодиодные фары
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, подрессоренное	Защита от схода гусеницы
Большая площадь остекления кабины	Защита РВД
Металическая защита нижнего лобового стекла	3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе
Откидное лобовое стекло	Запираемый на ключ топливный бак
Сдвижные форточки	Запираемый на ключ ящик для инструментов
Кондиционер + отопитель салона	Запираемый на ключ моторный отсек
Фильтр салона	Гидравлическая система с положительной обратной связью электронного управления
Джойстиковое управление	Насос для перекачивания топлива
Радио\MP3	Люк
Автоматический сигнализатор движения назад	ЗИП
Проблесковый маячок	Инструкция по эксплуатации
Гидроразводка для гидромолота	Каталог запчастей

Опции

Различное дополнительное оборудование
Реверсивная гидроразводка для дополнительного оборудования
Гидроразводка для устройства быстрой замены оборудования
Устройство быстрой замены оборудования
Башмаки гусеницы с тремя грунтозацепами 700 мм
Башмаки гусеницы с тремя грунтозацепами 800 мм
Металлическая защита верхнего лобового стекла
Металлическая защита потолочного стекла