



CDM 6060



- Объем стандартного ковша: 0.25 м³
- Глубина копания: 3812 мм
- Эксплуатационная масса: 5850 кг
- Мощность двигателя: 36.8 кВт (50 л.с.) / 2200 об/мин


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ДВИГАТЕЛЬ WEICHAI	ДВИГАТЕЛЬ YANMAR
Основные	Эксплуатационная масса	5850 кг	5850 кг
	Длина стрелы	3000 мм	3000 мм
	Длина рукояти	1550 мм	1550 мм
	Объем стандартного ковша	0.25 м³	0.25 м³
	Максимальная скорость движения	2.5 / 4.2 км/ч	2.5 / 5.0 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	10.5 об/мин	11 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)	35° (70%)
	Давление на грунт	34.5 кПа	31 кПа
	Максимальное тяговое усилие	51.5 кН	58.3 кН
Двигатель	Модель двигателя	WP3.2G50E311	4TNV94L
	Номинальная мощность	36.8 кВт / 2200 об/мин	36.2 кВт / 2200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	200 Н·м / об/мин	212 Н·м/1260±100 об/мин
	Рабочий объем	3.168 л	3.054 л
	Топливный бак	130 л	130 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	151 л/мин	151 л/мин
	Максимальное рабочее давление	24.5 мПа	24.5 мПа
	Макс. давление в системе управления	3.4 мПа	3.7 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	28 кН (ISO)	28 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	40 кН (ISO)	40 кН (ISO)
	Гидравлический бак	80 л	80 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	400 мм	400 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	38 (на каждой стороне)	38 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	1 (на каждой стороне)	1 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	5 (на каждой стороне)	5 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	12 В	12 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 100 Ач	12 В, 100 Ач

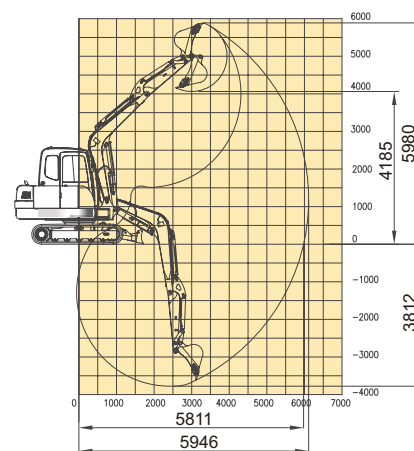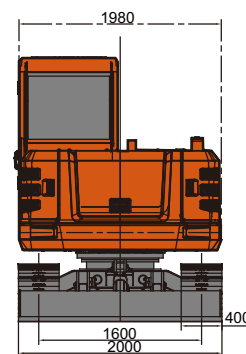

Стандартная комплектация

Двигатель WEICHAI / YANMAR	Зеркало заднего вида
Насос гидравлики LONKING	Автоматический сигнализатор движения назад
Гидрораспределитель LONKING	Запуск двигателя кнопкой
Гидромотор поворота платформы LONKING	Проблесковый маячок
Гидромотор хода LONKING	Ревверсивная гидроразводка
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном	Бульдозерный отвал
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Запираемый на ключ моторный отсек
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, подрессоренное	Запираемый на ключ топливный бак
Большая площадь остекления кабины	Запираемый на ключ отсек для инструментов
Металлическая защита нижнего лобового стекла	Запираемый на ключ отсек для аккумуляторов
Откидное лобовое стекло	Светодиодные фары
Стеклоочиститель лобового стекла	Защита цилиндра стрелы
Сдвижные форточки	Защита цилиндра отвала
7 дефлекторов обдува	Защита РВД
Кондиционер + отопитель салона	Башмаки гусеницы с тройным грунтозацепом для скальных работ
Фильтр салона	ЗИП
Джойстиковое управление	Инструкция по эксплуатации
Радио\MP3	Каталог запчастей
Прикуриватель с пепельницей	

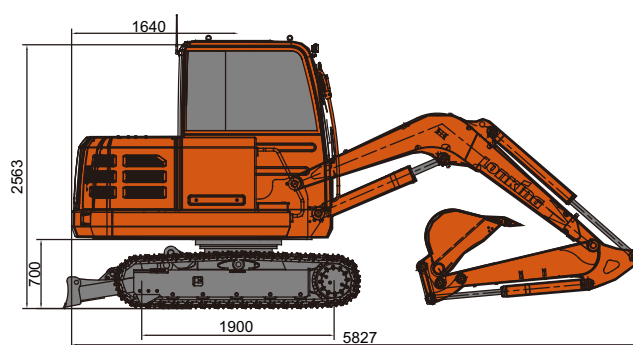

Опции

Двигатель WEICHAI WP3.2G50E311 / YANMAR 4TNV94L
Узкий ковш 0,1 м³
Погрузочный ковш 0,33 м³
Различное дополнительное оборудование
Гидроразводка для устройства быстрой замены оборудования
Устройство быстрой замены оборудования
Металлические траки 500/600 мм
Резиновые гусеницы 400 мм
Резиновые накладки на металлические траки
Металлическая защита верхнего лобового стекла
Металлическая защита потолочного стекла
Камера заднего вида