



# CDM6205

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Эффективность управляет будущим






**lonking**

- Объем стандартного ковша: 1 м<sup>3</sup>
- Глубина копания: 6636 мм
- Эксплуатационная масса: 21100 кг
- Мощность двигателя: 118 кВт (160,5 л.с.)/2000 об/мин

## Технические характеристики

Все габаритные размеры условны и могут варьироваться в зависимости от установленного ковша и шин.

Основные	Эксплуатационная масса	21100 кг
	Длина стрелы	5675 мм
	Длина рукояти	2920 мм
	Стандартный ковш	1,0 м <sup>3</sup>
	Макс. скорость движения	3,5/5,6 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	11,8 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35°(70%)
	Давление на грунт	45 кПа
Двигатель	Макс. тяговое усилие	205 кН
	Модель	WP6G160E331
	Номинальная мощность	118 кВт/2000 об/мин
	Макс. крутящий момент	760/1400-1600 Н·м/об/мин
	Объем	6,75 л
Гидравлическая система	Топливный бак	380 л
	Макс. скорость потока (общая)	234×2 л/мин
	Макс. рабочее давление	34,3 МПа
	Макс. давление в системе управления	3,9 МПа
	Макс. усилие копания на рукояти	105 кН (ISO)
	Макс. усилие копания на ковше	158 кН (ISO)
Ходовая часть	Гидравлический бак	280 л
	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	46 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих роликов	2 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество опорных роликов	7 (на каждой стороне)
	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 120 А·ч×2

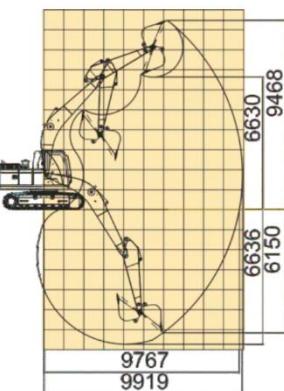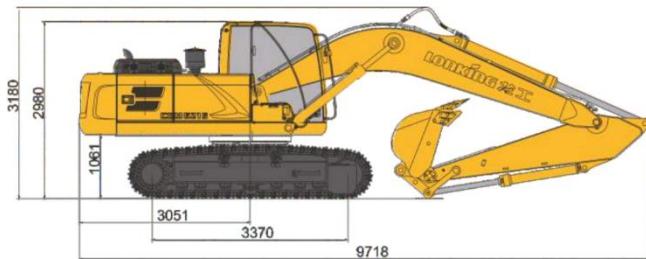

### Стандартная комплектация

Двигатель WEICHA	Различное дополнительное оборудование
Насос гидравлики Lonking	Реверсивная гидроразводка для дополнительного оборудования
Гидрораспределитель Lonking	Гидроразводка для устройства быстрой замены оборудования
Гидромотор поворота платформы Lonking	Устройство быстрой замены оборудования
Гидромотор хода Lonking	Металлические траки 700/800 мм
Башмаки гусеницы с двойными грунтозацепами для скальных работ	Резиновые накладки на металлические траки
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокид ROPS	Металлическая защита верхнего лобового стекла
Большая площадь остекления кабины	Металлическая защита потолочного стекла
Радио/MP3	Камера заднего вида
Автоматический сигнализатор движения назад	
Проблесковый маячок	
Металлич. защита нижнего лобового стекла	
Гидроразводка для гидромолота	
Большой LCD монитор с электронной системой контроля	

### Опции

Металлические траки 700/800 мм
Резиновые накладки на металлические траки
Металлическая защита верхнего лобового стекла
Металлическая защита потолочного стекла
Камера заднего вида

ООО «Донбасс-СТС»

ДНР, г. Донецк, ул. Лебединского, д. 7Б

[www.donbass-sts.ru](http://www.donbass-sts.ru) e-mail: [donbass-sts@mail.ru](mailto:donbass-sts@mail.ru)

+7(949)346-03-35

+7(949)300-46-81

+7(949)488-09-02