

LOPKING



LG863GW

Карьерный вилочный
погрузчик для каменных блоков
(блокхэндлер)





ДСТС^{RU}
Донецк-СпецТехСервис
официальный дилер

- Грузоподъемность: 28 000 кг
- Размеры ви́л: 1 520 x 240 x 140
- Эксплуатационная масса: 29 380 кг
- Мощность двигателя: 178 кВт / 242 л.с. / 2 200 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Размеры вил	1 520 x 240 x 140 мм
	Расчётная нагрузка	28 000 кг (угол поворота 10°)
	Эксплуатационная масса	29 380 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	239 ± 3 кН
	Максимальное вырывное усилие	320 ± 3 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Weichai, WP10G240E341
	Номинальная мощность	178 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	1 100 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	126 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 9.726 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	55 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 120 А·ч
	Стартер	24 В / 7.5 кВт
Привод	Коробка передач	Планетарная, с переключением под нагрузкой
	Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
	Передачи	2 вперед, 1 назад
	Давление в системе	1.2 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Спирально-конический, одноступенчатый редуктор
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	26.5-25-36PR TL / 26.5-25-28PR TL
	Скорость движения вперед	10.45 / 34 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70 - 0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Производительность насоса	158 л/мин при 2200 об/мин
	Давление в системе	16 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±30°
	Тип управления	Управление джойстиком
Гидравлическая система	Производительность насоса	356 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	23 МПа
	Время рабочего цикла	17.9 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	285 л
	Объём гидравлического бака	270 л
	Объём масла в двигателе	20 л
	Коробка передач	52 л
	Передний / Задний мост	31 л / 31 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

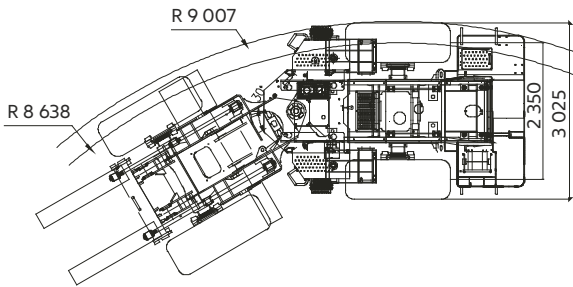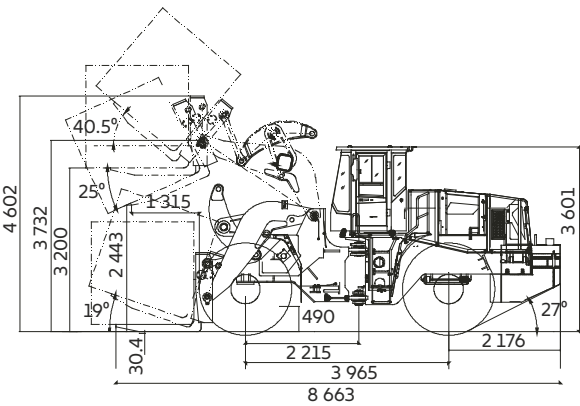

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Двигатель Weichai, трансмиссия Advance
Механическое управление переключением передач
Сухие мосты для тяжелых условий эксплуатации
Многослойные шины повышенной прочности
Джойстиковое управление (однорычажное)
Вертикальные подъемные цилиндры большого диаметра
Усиленная рама панельного типа
Высокопрочная мачта рамного типа
Конструкция с двойными коромыслами
Независимый тормоз передней и задней осей
Светодиодные рабочие лампы
Высокоэффективный кондиционер
Закрытая кабина
Независимый ЖК-монитор 7"
Мультимедийное оборудование MP3
Вилы грузовые

