

# LONKING



## CDM6205



**ДСТС**<sup>RU</sup>  
Донецк-СпецТехСервис  
официальный дилер

- Объем стандартного ковша: 1 м<sup>3</sup>
- Глубина копания: 6 719 мм
- Эксплуатационная масса: 21 100 кг
- Мощность двигателя: 118 кВт / 160.5 л.с. / 2 000 об/мин

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|                        |                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Базовые характеристики | Эксплуатационная масса                | 21 100 кг                |
|                        | Длина стрелы                          | 5 675 мм                 |
|                        | Длина рукояти                         | 2 920 мм                 |
|                        | Объём стандартного ковша              | 1 м³                     |
|                        | Максимальная скорость передвижения    | 3.2 / 5.1 км/ч           |
|                        | Максимальная скорость вращения башни  | 10.6 об/мин              |
|                        | Преодолеваемый подъем                 | 35° (70%)                |
|                        | Давление на грунт                     | 47 кПа                   |
|                        | Максимальное тяговое усилие           | 208 кН                   |
| Двигатель              | Бренд и модель двигателя              | Weichai, WP6G160E331     |
|                        | Номинальная мощность                  | 118 кВт при 2 000 об/мин |
|                        | Максимальный крутящий момент          | 720 Н·м/1300-1500 об/мин |
|                        | Рабочий объём                         | 6.75 л                   |
|                        | Объём топливного бака                 | 400 л                    |
| Гидравлическая система | Объём гидравлического бака            | 165 / 256 л              |
|                        | Максимальная скорость потока (общая)  | 221 л/мин                |
|                        | Максимальное рабочее давление         | 35 МПа                   |
|                        | Максимальное контрольное давление     | 4 МПа                    |
|                        | Максимальное усилие копания рукоятью  | 100 кН (ISO)             |
| Ходовая часть          | Максимальное усилие копания ковшом    | 133 кН (ISO)             |
|                        | Ширина гусеничной ленты               | 600 мм                   |
|                        | Количество башмаков в гусеничной цепи | 46 (на каждой стороне)   |
|                        | Количество поддерживающих катков      | 2 (на каждой стороне)    |
| Электрическая система  | Количество опорных катков             | 7 (на каждой стороне)    |
|                        | Напряжение в бортовой сети            | 24 В                     |
|                        | Ёмкость аккумулятора                  | 12 В, 120 А·ч x 2        |

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Управление рабочим оборудованием джойстиком

Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр

Кабина ROPS/FOPS

Защитная решётка нижней части лобового стекла

Рукоять 2 920 мм, стрела 5 675 мм, ковш стандартный со сменными зубьями объёмом 1.0 м³

Реверсивная гидравлическая линия для подключения дополнительного оборудования

Гидрораспределитель – LONKING LV28M, главный насос – LONKING L28P130C

Гидромотор поворота – LONKING LS130F, гидромотор хода – LONKING JXD176

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Weichai с турбонаддувом и электронным управлением с прямым впрыском

Система охлаждения наддувочного воздуха с параллельным радиатором

Трёхступенчатая система фильтрации воздуха и топлива




7-дюймовый ЖК-дисплей с несколькими функциями

Удобная кабина ROPS с рабочим пространством 2.7 м³

Усиленное рабочее устройство из высокопрочных низколегированных сталей

Система управления потоком с функцией перетока и повторной активации с положительной обратной связью, приоритет поворота

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

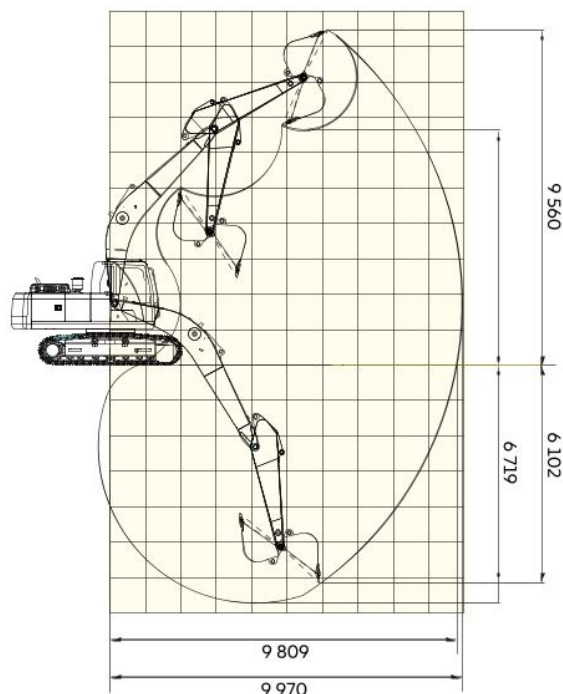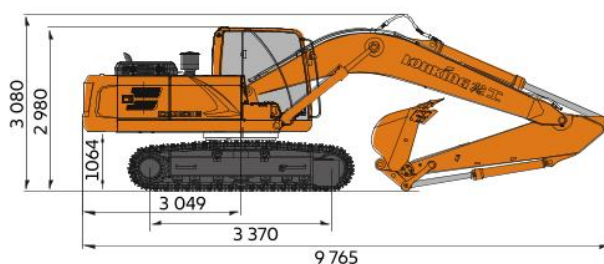

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Защитная решётка всего лобового стекла

Защитная решётка верхнего люка

Гидравлический молот и другое навесное оборудование

Гидравлическое устройство быстрой смены навесного оборудования

Гусеницы увеличенной ширины 700 или 800 мм с тройным грунтозацепом