



CDM 6225



- Объем стандартного ковша: 1.2 м³
- Глубина копания: 6644 мм
- Эксплуатационная масса: 21800 кг
- Мощность двигателя: 112 кВт (152.3 л.с.) / 1950 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	21800 кг
	Длина стрелы	5675 мм
	Длина рукояти	2920 мм
	Объем стандартного ковша	1.2 м³
	Максимальная скорость движения	3.6 / 5.6 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	12.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	47.5 кПа
	Максимальное тяговое усилие	218 кН
Двигатель	Модель двигателя	6BTAА5.9-С150-II
	Номинальная мощность	112 кВт / 1950 об/мин
	Максимальный крутящий момент	614 Н·м / 1500 об/мин
	Рабочий объем	5.9 л
	Топливный бак	400 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	208x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3/37 МПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 МПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	107 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	142 кН (ISO)
	Гидравлический бак	165/256 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	47 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	8 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 120 Ач x 2

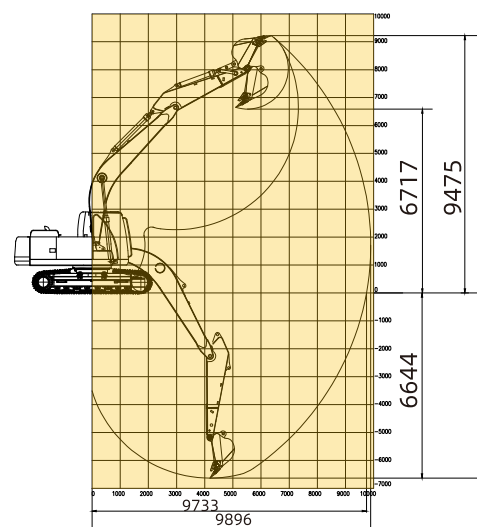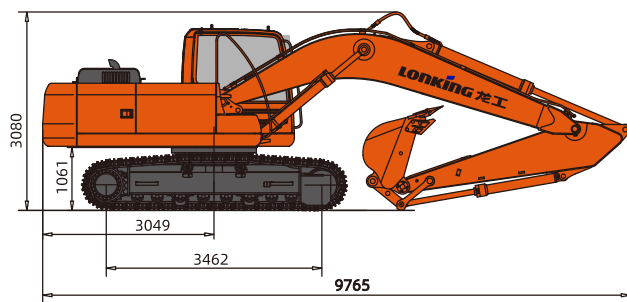

Стандартная комплектация

Двигатель CUMMINS	7 дефлекторов обдува
Насос гидравлики KAWASAKI	Освещение салона
Гидрораспределитель KAWASAKI	Централизованная система смазки
Гидромотор поворота платформы KAWASAKI	Зеркала заднего вида
Гидромотор хода LONKING	Камера заднего вида
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании ROPS	Электрический стеклочиститель
Цветной LCD монитор с электр.системой контроля	Светодиодные фары
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, поддрессоренное	Защита от схода гусеницы
Большая площадь остекления кабины	Защита РВД
Металлическая защита нижнего лобового стекла	3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе
Откидное лобовое стекло	Запираемый на ключ топливный бак
Сдвижные форточки	Запираемый на ключ ящик для инструментов
Кондиционер + отопитель салона	Запираемый на ключ моторный отсек
Фильтр салона	Гидравлическая система с положительной обратной связью электронного управления
Джойстиковое управление	Насос для перекачивания топлива
Радио\MP3	Люк
Автоматич. сигнализатор движения назад	ЗИП
Проблесковый маячок	Инструкция по эксплуатации
Реверсивная гидроразводка	Каталог запчастей

Опции

Различное дополнительное оборудование
Реверсивная гидроразводка для дополнительного оборудования
Гидроразводка для устройства быстрой замены оборудования
Устройство быстрой замены оборудования
Металлические траки 700/800 мм
Резиновые накладки на металлические траки
Металлическая защита верхнего лобового стекла
Металлическая защита потолочного стекла
Камера заднего вида