

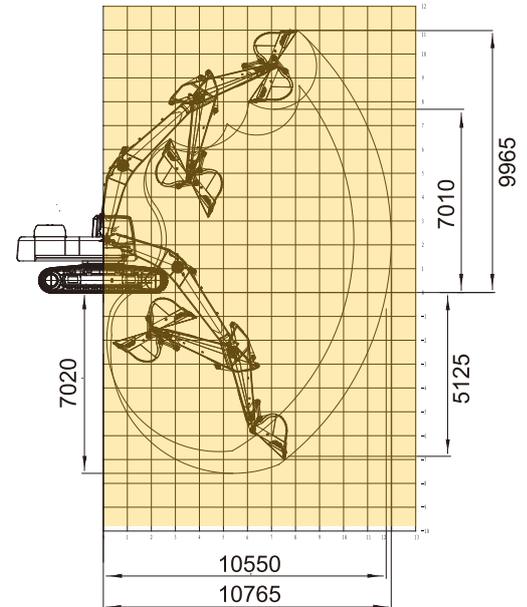


# CDM 6396



- Объем стандартного ковша: 2 м<sup>3</sup>
- Глубина копания: 5125 мм
- Эксплуатационная масса: 39300 кг
- Мощность двигателя: 212 кВт (288.3 л.с.) / 2000 об/мин

Основные	Эксплуатационная масса	39300 кг
	Длина стрелы	6500 мм
	Длина рукояти	2800 мм
	Объем стандартного ковша	2 м <sup>3</sup>
	Максимальная скорость движения	3.5 / 5.5 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	8.8 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	71 кПа
	Максимальное тяговое усилие	334 кН
Двигатель	Модель двигателя	GH-6HK1
	Номинальная мощность	212 кВт / 2000 об/мин
	Максимальный крутящий момент	1080 / 1500 Н·м / об/мин
	Рабочий объем	7.79 л
	Топливный бак	600 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	324x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 мПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	210 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	235 кН (ISO)
	Гидравлический бак	300 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	49 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	9 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 165 Ач x 2

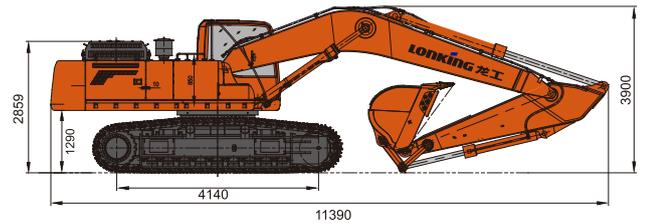

## Стандартная комплектация

Двигатель ISUZU	7 дефлекторов обдува
Насос гидравлики KAWASAKI	Освещение салона
Гидрораспределитель KAWASAKI	Централизованная система смазки
Гидромотор поворота платформы KAWASAKI	Зеркала заднего вида
Гидромотор хода DOOSAN	Камера заднего вида
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании ROPS	Электрический стеклочиститель
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Светодиодные фары
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, поддресоренное	Защита от схода гусеницы
Большая площадь остекления кабины	Защита РВД
Металлическая защита нижнего лобового стекла	3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе
Откидное лобовое стекло	Запираемый на ключ топливный бак
Сдвижные форточки	Запираемый на ключ ящик для инструментов
Кондиционер + отопитель салона	Запираемый на ключ моторный отсек
Фильтр салона	Гидравлическая система с положительной обратной связью электронного управления
Джойстиковое управление	Насос для перекачивания топлива
Радио\MP3	Люк
Автоматический сигнализатор движения назад	ЗИП
Проблесковый маячок	Инструкция по эксплуатации
Реверсивная гидроразводка	Каталог запчастей

## Опции

Защитная решетка всего лобового стекла
Защитная решетка верхнего люка
Резиновые асфальтоходные накладки на гусеницы
Гусеница шириной 700 мм с тройным грунтозацепом
Гусеница шириной 800 мм с тройным грунтозацепом
Ковши различных размеров и назначения