




CDM 6150W



- Объем стандартного ковша: 0.5 м³
- Глубина копания: 4900 мм
- Эксплуатационная масса: 13 500 кг
- Мощность двигателя: 93 кВт (126 л.с.) / 2300 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	13500 кг
	Длина стрелы	4500 мм [°]
	Длина рукояти	2200 мм
	Объем стандартного ковша	0.5 м ³
	Макс. скорость движения	28 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	11 об/мин
	Преодолеваемый подъем	30°
	Тип шин	9.00-20
	Макс. тяговое усилие	76.5 кН
Двигатель	Производитель двигателя	Cummins
	Модель двигателя	QSB3.9
	Номинальная мощность	93 кВт / 2300 об/мин
	Рабочий объем	3.9 л
	Топливный бак	200 л
Гидравлическая система	Макс. скорость потока (общая)	200 л/мин
	Макс. рабочее давление	32 мПа
	Макс. усилие копания	90 кН
	Гидравлический бак	200 л

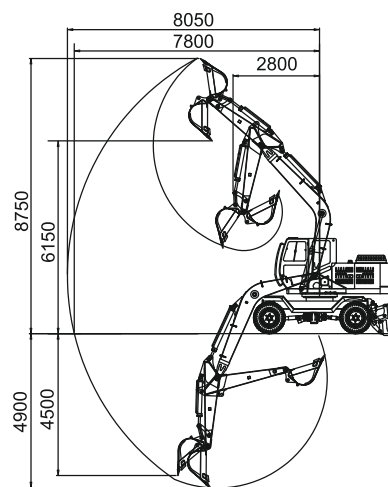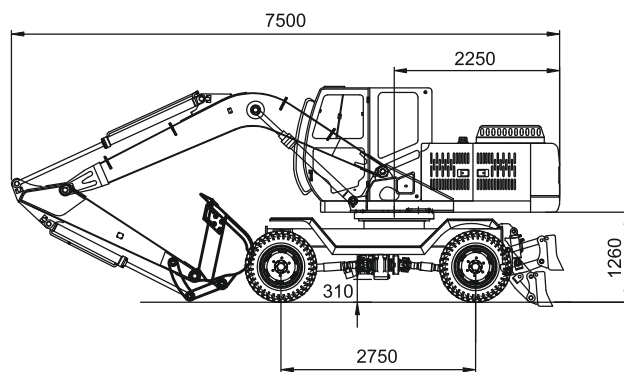

Стандартная комплектация

Двигатель CUMMINS QSB3.9-C125-30 мощностью 126 л.с.	7 дефлекторов обдува
Аксиально-поршневой тандемный насос TOBIS P63P011/A2 (Корея)	Освещение салона
Гидрораспределитель Parker AV170 (Корея)	Централизованная система смазки
Гидромотор поворота Lonking JHD064.00 (Китай)	Зеркала заднего вида
КПП Lutong Heavy Industries WBL100 (Китай)	Камера заднего вида
Гидромотор привода хода Ward LA6V107 (Китай)	Электрический стеклоочиститель
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании ROPS	Светодиодные фары
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Бульдозерный отвал
Регулируемое сидение оператора, поддресоренное	Аутригеры
Большая площадь остекления кабины	Защита РВД
Металлическая защита нижнего лобового стекла	3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе
Откидное лобовое стекло	Запираемый на ключ топливный бак
Сдвижные форточки	Запираемый на ключ ящик для инструментов
Кондиционер + отопитель салона	Запираемый на ключ моторный отсек
Фильтр салона	Устройство быстрой замены навесного оборудования
Джойстиковое управление	Насос для перекачивания топлива
Радио\MP3	Люк
Автоматический сигнализатор движения назад	ЗИП
Проблесковый маячок	Инструкция по эксплуатации
Реверсивная гидроразводка	Каталог запчастей

Опции

Защитная решетка лобового стекла

Различные ковши

Быстросъемный адаптер