



CDM 853G

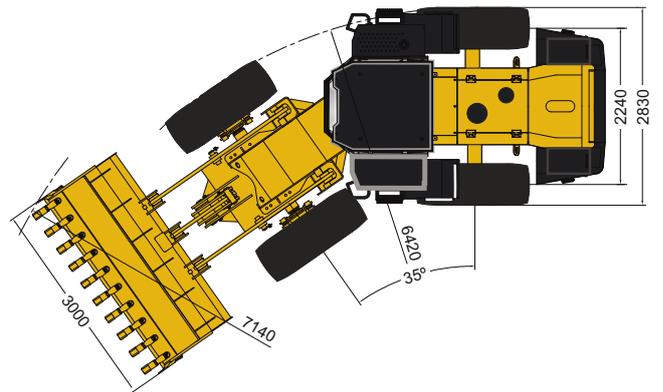

■ Грузоподъемность	5000 кг
■ Объем стандартного ковша:	3.0 м ³
■ Высота выгрузки:	3040 мм
■ Эксплуатационная масса:	16200±300 кг
■ Мощность двигателя:	162 кВт (220.3 л.с.)/2200 об/мин

Основные	Ковш	3.0 м³
	Номинальная грузоподъемность	5000 кг
	Эксплуатационная масса	16200±300 кг
	Тяговое усилие	155±3кН
	Вырывное усилие	155±3кН
Двигатель	ДхШхВ	8050×3010×3420 мм
	Производитель/Модель	WEICHAI/WP10G220E21
	Номинальная мощность	162 кВт/2200 об/мин
	Мах крутящий момент	860Н·м/1400-1600 об/мин
	Ход поршня x Диаметр цилиндра	126×130 мм
	Кол-во цилиндров/Объем	6/9,726 л
	Воздушный фильтр	Трехступенчатый воздушный фильтр
	Генератор	70 А
	Аккумулятор	2-24 В / 120 Ач
	Стартер	24 В / 7,5 кВт
Привод	Коробка передач	Планетарный с сервоприводом
	Переключение передач	Механическое управление переключением передач
	Давление в системе	1,1-1,5 мПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, 4-элементный
	Мосты	Жесткий (спереди) и качающийся (сзади)
	Угол осцилляции заднего моста	±6°
	Дифференциал	Стандартный
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	23.5-25 L-3 16PR TT
	Скорость движения вперед	11.5/36 км/ч
	Скорость движения назад	16 км/ч
	Тормозная система	Основной тормоз
Давление в системе		0.70-0.78 мПа
Стояночный/аварийный тормоз		Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	152 л/мин·2200 об/мин
	Давление в системе	15 мПа
	Тип цилиндра	Двустороннего действия
Угол поворота рулевого колеса		±35°
Гидравлическая система	Тип	Управление джойстиком (однорычажный)
	Насос	190 л/мин·2200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	18 мПа
Заправочные емкости	Время рабочего цикла	11.5
	Топливный бак	285 л
	Гидравлический бак	265 л
	Коленчатый вал	20 л
	Коробка передач	45 л
	Передний/задний мост	28L/28 л

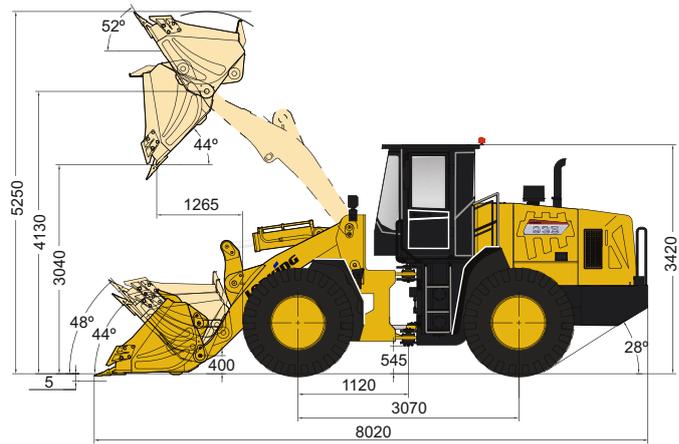

Комплектация	Опции
Двигатель WEICHAI	Воздушный фильтр с масляной ванной
Коробка передач LONKING	Радиальные шины
Механическое управление переключением передач	Трехсекционный гидрораспределитель рабочего оборудования
Мосты LONKING	Сдвижные форточки в кабине
Управление джойстиком (однорычажный)	Электрический обогрев заднего стекла
Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом	Запираемая крышка топливного бака
Кабина ROPS&FOPS	Кондиционер
Панель приборов с ЖК-экраном	Радио/MP3
Кондиционер	Ковш увеличенного объема 2.0 м³
	Ковш увеличенного объема (2.3м³)
	Угольный ковш 2,5 м³
	Ковш (режущая кромка из трех элементов)
	Захват для бревен
	Захват для сена
	Ковш с боковой выгрузкой
	Вилы паллетные
	Быстросъемное устройство
	Ковш быстросъемный
	Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)
	Снегоуборочный отвал (только быстросъемный)