



CDM 6245F

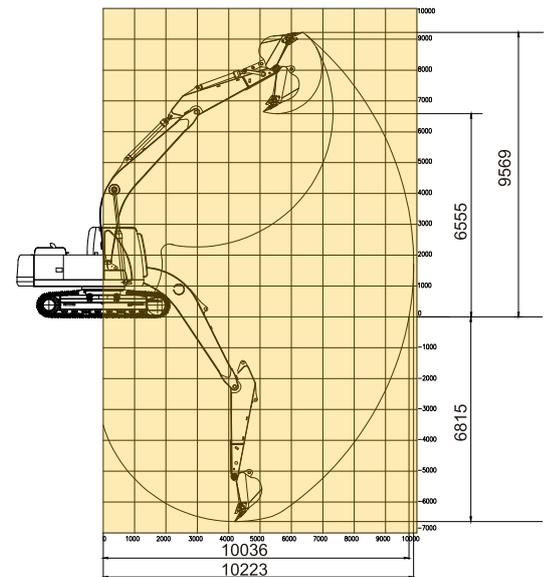

- Объем стандартного ковша: 1.45 м³
- Глубина копания: 6815 мм
- Эксплуатационная масса: 25800 кг
- Мощность двигателя: 145 кВт (197.2 л.с.) / 2050 об/мин

Основные	Эксплуатационная масса	25800 кг
	Длина стрелы	5900 мм
	Длина рукояти	2950 мм
	Объем стандартного ковша	1.45 м ³
	Максимальная скорость движения	3.5 / 5.6 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	11.1 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	53.6 кПа
	Максимальное тяговое усилие	211 кН
Двигатель	Модель двигателя	QSB6.7-C190-31
	Номинальная мощность	145 кВт / 2050 об/мин
	Максимальный крутящий момент	931 Н·м / 1300 об/мин
	Рабочий объем	6.7 л
	Топливный бак	480 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	260x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 МПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 МПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	119 / 128 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	167 / 180 кН (ISO)
	Гидравлический бак	115/190 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	49 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	9 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 120 Ач x 2

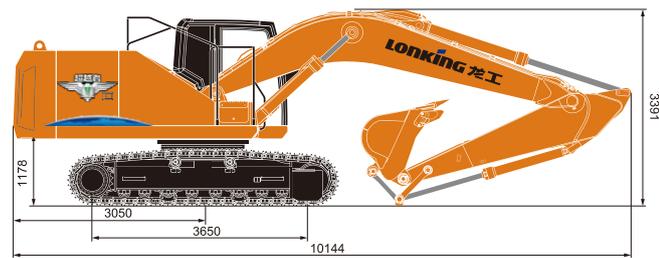

Стандартная комплектация

Двигатель CUMMINS	Централизованная система смазки
Насос гидравлики KAWASAKI	Зеркала заднего вида
Гидрораспределитель KAWASAKI	Камера заднего вида
Гидромотор поворота платформы KAWASAKI	Электрический стеклочиститель
Гидромотор хода KAWASAKI	Светодиодные фары с металлической защитой
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании ROPS	Защита от схода гусеницы
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Защита РВД
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, подрессоренное	3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе
Большая площадь остекления кабины	Запираемый на ключ топливный бак
Металлическая защита нижнего лобового стекла	Запираемый на ключ ящик для инструментов
Откидное лобовое стекло	Запираемый на ключ моторный отсек
Сдвижные форточки	Проблесковый маячок
Кондиционер + отопитель салона + радио \ MP3	Насос для перекачивания топлива
Фильтр салона	Прикуриватель с пепельницей
Джойстиковое управление	Антискользящее покрытие ступеней
Автоматический сигнализатор движения назад	Поручни безопасности
Гидравлическая система с положительной обратной связью электронного управления	Люк
Реверсивная гидроразводка	ЗИП
7 дефлекторов обдува	Инструкция по эксплуатации
Освещение салона	Каталог запчастей

Опции

Различное дополнительное оборудование
Реверсивная гидроразводка для дополнительного оборудования
Гидроразводка для устройства быстрой замены оборудования
Устройство быстрой замены оборудования
Металлические траки 700/800 мм
Резиновые накладки на металлические траки
Металлическая защита верхнего лобового стекла
Металлическая защита потолочного стекла
Камера заднего вида