

# ЧЕТРА &

ДСТС<sup>RU</sup>  
Донецко-СпецТехСервис

## ПРЕИМУЩЕСТВА ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ ЧЕТРА:

**ЭКОНОМИЧНОСТЬ** — гидравлическая система позволяет перераспределять мощность, увеличивая производительность экскаватора и снижая при этом расход топлива.

**ЭКОЛОГИЧНОСТЬ** — установлены двигатели с номинальными характеристиками, соответствующими требованиям стандартов Tier 3.

**УВЕЛИЧЕННЫЙ МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ** — система фильтрации оснащена масляным фильтром, который увеличивает продолжительность службы всех элементов гидравлической системы.

**КОМФОРТ** — кабина расположена на поглощающих вибрации и шум амортизирующих подушках, безрамное остекление увеличивает площадь обзора, а система кондиционирования воздуха и кресло с анатомическим профилем позволяют создать удобное рабочее место для оператора. Все технические параметры отображаются в системе компьютерного мониторинга на ЖК-дисплее.

**БЕЗОПАСНОСТЬ** — кабина оснащена системами защиты при переворачивании (ROPS) и от возможного падения предметов сверху (FOPS). Так же установлена металлическая сетка для защиты от повреждений. Дополнительную безопасность в ходе проведения работ обеспечивают система блокировки гидравлики, сигнализатор движения, проблесковый маячок на крыше.




**СДВОЕННЫЙ ГИДРОНАСОС ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ** в паре с мощным двигателем обеспечивают превосходную производительность и экономичность экскаваторов ЧЕТРА. Дополнительная гидролиния расширяет функциональные возможности экскаваторов ЧЕТРА и позволяет использовать вспомогательное гидрофицированное навесное оборудование. Опционально экскаваторы комплектуются гидромолотом.

## ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

изготовлены из низколегированной высокопрочной стали, что позволяет выдерживать долговременные критические нагрузки и работу в различных климатических зонах. Ходовая гусеничная часть экскаваторов ЧЕТРА разработана для эксплуатации в различных условиях, в т.ч. на слабонесущем грунте.



**ЧЕТРА E330**

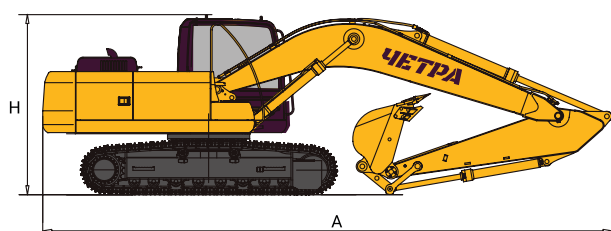

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: \*

| Модель:                                                        | ЧЕТРА Е330         |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Масса, т                                                       | 32,8               | 32,8               |
| Объем стандартного ковша, м³                                   | 1,6                | 1,6                |
| Максимальное усилие копания на ковше, кН                       | 220                | 220                |
| Модель двигателя                                               | Isuzu GH-6HK1      | Cummins 6LTAA8.9   |
| Мощность двигателя                                             | 212 кВт (288 л.с.) | 241 кВт (325 л.с.) |
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин                  | 9,5                | 9,5                |
| Ширина стандартного башмака, мм (на схеме-Е)                   | 600                | 600                |
| Количество опорных катков, шт.                                 | 16                 | 16                 |
| Длина рукояти, мм                                              | 3200               | 3200               |
| Длина стрелы, мм                                               | 6150               | 6150               |
| Максимальная глубина копания, мм (на схеме-Ј)                  | 6971               | 6971               |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм (на схеме-Л) | 10735              | 10735              |
| Максимальный радиус копания, мм                                | 10936              | 10936              |
| Максимальная высота копания, мм (на схеме-Г)                   | 10672              | 10672              |
| Максимальная высота выгрузки, мм (на схеме-У)                  | 7467               | 7467               |
| <b>Габаритные размеры экскаватора:</b>                         |                    |                    |
| Длина в транспортном положении, мм (на схеме-А)                | 10711              | 10711              |
| Ширина, мм (на схеме-В)                                        | 3190               | 3190               |
| Высота по рабочему оборудованию в транспортном положении, мм   | 3600               | 3600               |
| Высота по кабине, мм (на схеме-Н)                              | 3227               | 3227               |
| Дорожный просвет, мм (на схеме-К)                              | 556                | 556                |
| Давление на грунт, кПа                                         | 62                 | 62                 |
| Макс. скорость движения, км.ч                                  | 5,2                | 5,2                |
| Топливный бак, л                                               | 600                | 600                |
| Гидравлический масляный бак, л                                 | 300                | 300                |
| Макс.поток(общий), л/мин                                       | 288x2              | 288x2              |
| Максимальное усилие копания, кН                                | 170                | 170                |
| Система напряжения, В                                          | 24                 | 24                 |
| Емкость батареи, А·ч                                           | 190x2              | 190x2              |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:</b>                                   |                    |                    |
| Защитная сетка на крышу                                        | +                  | +                  |
| Защитная сетка на ветровое стекло, нижнее                      | +                  | +                  |
| Воздушный фильтр с масляной ванной                             | в базе             | в базе             |
| Дополнительная гидролиния для гидромолота (без гидромолота)    | +                  | +                  |
| Дополнительная гидролиния с гидромолотом                       | +                  | +                  |
| Реверсивная гидролиния для дополнительного оборудования        | +                  | +                  |
| Гидравлическое быстросъемное устройство                        | +                  | +                  |
| Быстросъемное устройство, механизированное                     | +                  | +                  |
| Башмаки с тройным грунтозацепом 700 мм                         | +                  | +                  |
| Башмаки с тройным грунтозацепом 800 мм                         | +                  | +                  |
| Резиновые гусеницы                                             | -                  | -                  |
| Защитная сетка на ветровое стекло, верхнее                     | +                  | +                  |
| Проблесковый маячок на крыше                                   | +                  | +                  |
| Камера заднего вида                                            | +                  | +                  |
| Сигнализатор движения                                          | +                  | +                  |
| Радио (с функцией МР3)                                         | +                  | +                  |
| Ковш объемом 0,8 м³                                            | -                  | -                  |
| Ковш объемом 0,9 м³                                            | -                  | -                  |
| Ковш объемом 1,4 м³                                            | -                  | -                  |
| Ковш объемом 1,6 м³                                            | +                  | +                  |
| Ковш объемом 2,02 м³                                           | -                  | -                  |
| Ковш объемом 2,8 м³                                            | -                  | -                  |