

LONKING



LG863G




ДСТС ^{RU}
Донецк-СпецТехСервис
официальный дилер

- Грузоподъемность: 6 500 кг
- Объем стандартного ковша: 4.2 м³
- Высота выгрузки: 3 450 мм
- Эксплуатационная масса: 22 000 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 178 кВт / 242.1 л.с. / 2 000 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	4.2 м³
	Номинальная грузоподъёмность	6 500 кг
	Эксплуатационная масса	22 000 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	200 ± 5 кН
Двигатель	Максимальное вырывное усилие	210 ± 5 кН
	Бренд и модель двигателя	Weichai, WP10G240E341
	Номинальная мощность	178 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	1 200 Н·м при 1 400–1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	126 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 9.726 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 120 А·ч
	Стартер	24 В / 7.5 кВт
Привод	Коробка передач	Планетарная, с сервоприводом переключения
	Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
	Передачи	2 вперед, 1 назад
	Давление в системе	1.2 – 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Спирально-конический, одноступенчатый редуктор
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	26.5-25 L-3 24 PR TT
	Скорость движения вперед	13 / 36 км/ч
Тормозная система	Скорость движения назад	17.5 км/ч
	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70 – 0.78 МПа
Система рулевого управления	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом
	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Производительность насоса	165 л/мин при 2 200 об/мин
	Давление в системе	16 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
Гидравлическая система	Тип управления	Управление джойстиком
	Производительность насоса	258.5 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	19 МПа
Заправочные ёмкости	Время рабочего цикла	10.5 сек
	Объём топливного бака	330 л
	Объём гидравлического бака	270 л
	Объём масла в двигателе	19 л
	Коробка передач	63 л
	Передний / Задний мост	31 л / 31 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

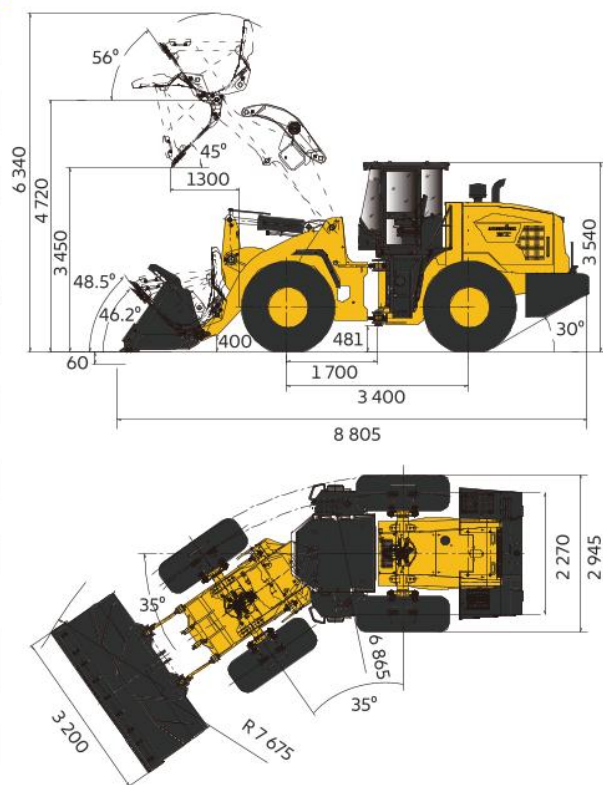

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Двигатель Weichai, трансмиссия Lonking
- Механическое управление переключением передач
- Сухие мосты Lonking
- Джойстиковое управление (однорычажное)
- Сухие дисковые тормоза с гидропневматическим приводом
- Кабина ROPS/FOPS, сдвижные форточки на окнах
- Панель приборов с ЖК-экраном, магнитола с МР3
- Климатическая установка с кондиционером
- Электрический подогрев заднего стекла
- Запирающаяся крышка гидравлического бака
- Ковш объёмом 4.2 м³ со сменными зубьями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Воздушный фильтр с масляной ванной
- Система холодного запуска (до -35°)
- Радиальные шины
- Дополнительная гидролиния для навесного оборудования
- Скальный ковш объёмом 3.8 м³
- Угольный ковш объёмом 5.6 м³
- Ковш со сменной режущей кромкой из 3 частей
- Захват для бревен
- Камера заднего вида