

LONKING



CDM6225N



ДСТС^{RU}
Донецко-СпецТехСервис
официальный дилер

- Объем стандартного ковша: 1.1 м³
- Глубина копания: 6 644 мм
- Эксплуатационная масса: 21 800 кг
- Мощность двигателя: 112 кВт / 152.3 л.с. / 1 950 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса	21 800 кг
	Длина стрелы	5 675 мм
	Длина рукояти	2 920 мм
	Объём стандартного ковша	1.1 м³
	Максимальная скорость передвижения	3.1 / 5.3 км/ч
	Максимальная скорость вращения башни	13.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	54.4 кПа
	Максимальное тяговое усилие	218 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Cummins, 6BTA5.9-C150-II
	Номинальная мощность	112 кВт при 1 950 об/мин
	Максимальный крутящий момент	614 Н·м при 1 500 об/мин
	Рабочий объём	5.9 л
	Объём топливного бака	303 л
Гидравлическая система	Объём гидравлического бака	150 / 235 л
	Максимальная скорость потока (общая)	208 л/мин
	Максимальное рабочее давление	35 МПа
	Максимальное контрольное давление	4 МПа
	Максимальное усилие копания рукоятью	101 кН (ISO)
Ходовая часть	Максимальное усилие копания ковшом	139 кН (ISO)
	Ширина гусеничной ленты	500 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	49 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество опорных катков	8 (на каждой стороне)
	Напряжение в бортовой сети	24 В
	Ёмкость аккумулятора	12 В, 120 А·ч x 2

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Управление рабочим оборудованием джойстиком

Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр

Защитная решётка нижней части лобового стекла

Рукоять 2 920 мм, стрела 5 675 мм, ковш стандартный со сменными зубьями объёмом 1.1 м³

Реверсивная гидравлическая линия для подключения дополнительного оборудования

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система охлаждения наддувочного воздуха с параллельно расположенными радиаторами

Система управления отрицательным потоком с функцией перепуска и повторной активации

7-дюймовый многофункциональный ЖК-дисплей

Удобная кабина ROPS с увеличенным до 2.7 м³ рабочим пространством

Стёкла кабины без рамок для увеличения поля обзора



Усиленный ковш с применением высокопрочных низколегированных сталей

6-цилиндровый двигатель Cummins с механическим ТНВД обладает высокой мощностью, хорошей топливной экономичностью, при этом непривердлив к качеству топлива

Габаритная ширина 2 540 мм позволяет значительно снизить расходы на транспортировку экскаватора по дорогам общего пользования

Трёхступенчатая система фильтрации воздуха и топлива дополнительно защищает двигатель от повреждений в случае использования некачественного топлива и при работе в запыленных условиях

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

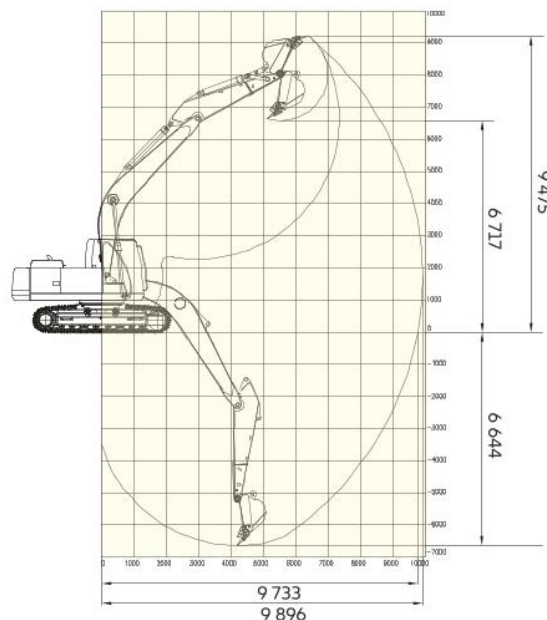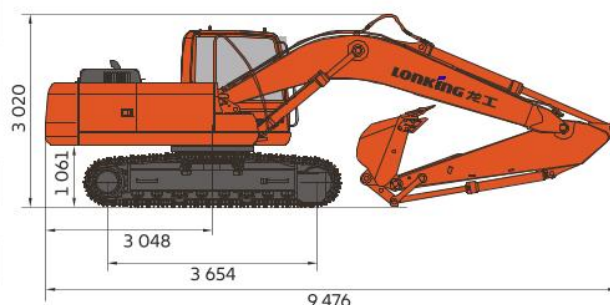

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Защитная решётка всего лобового стекла

Защитная решётка верхнего люка

Гидравлический молот и другое навесное оборудование

Гидравлическое устройство быстрой смены навесного оборудования