



CDM 6266

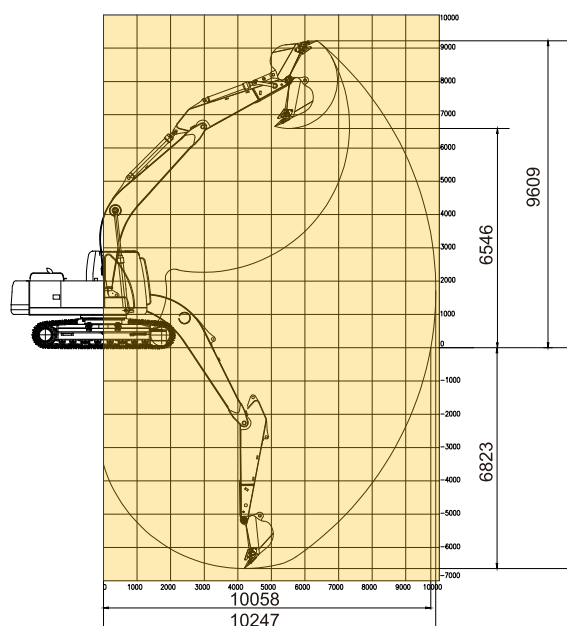

- Объем стандартного ковша: 1.55 м³
- Глубина копания: 6823 мм
- Эксплуатационная масса: 26800 кг
- Мощность двигателя: 145 кВт (197.2 л.с.) / 2000 об/мин

Основные	Эксплуатационная масса	26800 кг
	Длина стрелы	5900 мм
	Длина рукояти	2950 мм
	Объем стандартного ковша	1.55 м³
	Максимальная скорость движения	3.7 / 5.7 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	11.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	53.3 кПа
	Максимальное тяговое усилие	206 кН
Двигатель	Модель двигателя	QSB6.7-C190-31
	Номинальная мощность	145 кВт / 2000 об/мин
	Максимальный крутящий момент	931 Н·м / 1300 об/мин
	Рабочий объем	6.7 л
	Топливный бак	480 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	260x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 мПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	118 / 126 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	159 / 172 кН (ISO)
Ходовая часть	Гидравлический бак	190 л
	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	54 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество опорных катков	10 (на каждой стороне)
	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 120 Ач x 2

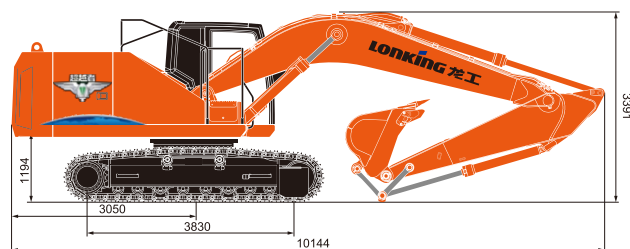

Стандартная комплектация

Двигатель CUMMINS	Сдвижные форточки
Насос гидравлики KAWASAKI	Зеркала заднего вида
Гидрораспределитель KAWASAKI	Камера заднего вида
Гидромотор поворота платформы KAWASAKI	Дворники
Гидромотор хода LONKING	Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, пружинное
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Защита всех РВД
Гидравлическая система с положительной обратной связью электронного управления	Откидное лобовое стекло
Фильтр салона	7 дефлекторов обдува
Люк	Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании FOPS/ROPS
Кондиционер + отопитель салона	Ревверсивная гидроразводка
Светодиодные фары	Насос для перекачивания топлива
Освещение салона	Большая площадь остекления кабины
Запираемый на ключ топливный бак	Радио/MP3
Запираемый на ключ ящик для инструментов	Проблесковый маячок
Запираемый на ключ моторный отсек	Металлическая защита нижней части лобового стекла
Централизованная система смазки	ЗИП
3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе	Инструкция по эксплуатации
Защита от схода гусеницы	Каталог запчастей
Дополнительное усиление рукояти	

Опции

Гидромолот и гидролиния для гидромолота
Проблесковый маячок
Предупредительный сигнал движения
Устройство быстрой замены оборудования
Башмаки гусеницы 700/800 мм с тройным грунтозацепом
Верхняя защитная решетка
Комплект резиновых накладок для башмаков гусеницы
Быстросъемное устройство