

CDM6205





ДСТС
Донецк-СпецТехСервис

- Объем стандартного ковша: 1 м³
- Глубина копания: 6636 мм
- Эксплуатационная масса: 21100 кг
- Мощность двигателя: 118 кВт (160,5 л.с.)/2000 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	21100 кг
	Длина стрелы	5675 мм
	Длина рукояти	2920 мм
	Стандартный ковш	1,0 м ³
	Макс. скорость движения	3,5/5,6 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	11,8 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35°(70%)
	Давление на грунт	45 кПа
	Макс. тяговое усилие	205 кН
Двигатель	Модель	WP6G160E331
	Номинальная мощность	118 кВт/2000 об/мин
	Макс. крутящий момент	760/1400-1600 Н·м/об/мин
	Объем	6,75 л
	Топливный бак	380 л
Гидравлическая система	Макс. скорость потока (общая)	234×2 л/мин
	Макс. рабочее давление	34,3 МПа
	Макс. давление в системе управления	3,9 МПа
	Макс. усилие копания на рукояти	105 кН (ISO)
	Макс. усилие копания на ковше	158 кН (ISO)
	Гидравлический бак	280 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	46 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих роликов	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных роликов	7 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 120 А·ч×2

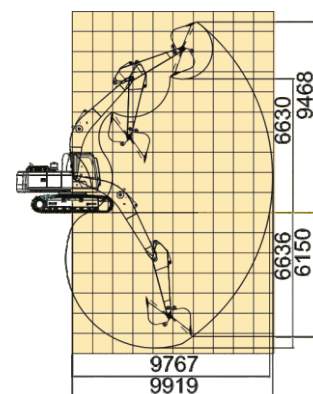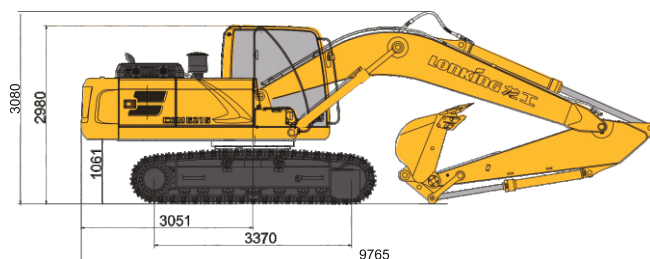

Стандартная комплектация

Двигатель WEICHA	7 дефлекторов обдува
Насос гидравлики LONKING	Освещение салона
Гидрораспределитель LONKING	Централизованная система смазки
Гидромотор поворота платформы LONKING	Зеркала заднего вида
Гидромотор хода LONKING	Камера заднего вида
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании ROPS	Электрический стеклочиститель
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Светодиодные фары
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, поддресоренное	Защита от схода гусеницы
Большая площадь остекления кабины	Защита РВД
Металлическая защита нижнего лобового стекла	3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе
Откидное лобовое стекло	Запираемый на ключ топливный бак
Сдвижные форточки	Запираемый на ключ ящик для инструментов
Кондиционер + отопитель салона	Запираемый на ключ моторный отсек
Фильтр салона	Гидравлическая система с положительной обратной связью электронного управления
Джойстиковое управление	Насос для перекачивания топлива
РадиоMP3	Люк
Автоматический сигнализатор движения назад	ЗИП
Проблесковый маячок	Инструкция по эксплуатации
Реверсивная гидроразводка	Каталог запчастей

Опции

Различное дополнительное оборудование
Реверсивная гидроразводка для дополнительного оборудования
Гидроразводка для устройства быстрой замены оборудования
Устройство быстрой замены оборудования
Металлические траки 700/800 мм
Резиновые накладки на металлические траки
Металлическая защита верхнего лобового стекла
Металлическая защита потолочного стекла
Камера заднего вида

ООО «Донбасс-СТС»

ДНР, г. Донецк, ул. Лебединского, д. 7Б

www.donbass-sts.ru e-mail: donbass-sts@mail.ru

+7(949)346-03-35

+7(949)300-46-81

+7(949)488-09-02

