

CDM 6700F



- Объем стандартного ковша: 4.4-5.0 м³
- Глубина копания: 7210 мм
- Эксплуатационная масса: 70000 кг
- Мощность двигателя: 566 кВт (769.8 л.с.) / 1900 об/мин

Основные	Эксплуатационная масса	70000 кг
	Длина стрелы	7000 мм
	Длина рукояти	3000 мм
	Объем стандартного ковша	4.4-5.0 м³
	Максимальная скорость движения	4.5 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	6.4 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	115.7 кПа
	Максимальное тяговое усилие	430 кН
Двигатель	Модель двигателя	WP15H
	Номинальная мощность	566 кВт / 1900 об/мин
	Максимальный крутящий момент	2890/1200/1600 Н·м/об/мин
	Рабочий объем	15.3 л
	Топливный бак	800 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	480х2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	37.3 мПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	325 / 338 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	361 кН (ISO)
Ходовая часть	Гидравлический бак	600 л
	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	53 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	3 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество опорных катков	9 (на каждой стороне)
	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 200 Ач x 2

Стандартная комплектация

Двигатель Weichai WP15H мощностью 770 л.с.

Управление рабочим оборудованием джойстиком

Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр.

Кабина ROPS&FOPS

Рукоять 2800 мм, стрела 6800 мм

Ковш стандартный объемом 4,4-5,0 м³

Высокоэффективные двойные воздушный и топливный фильтры




Силовая сбалансированная гидравлическая система LUDV

Большой ЖК-монитор и усовершенствованная электронная система мониторинга

Безопасная и удобная кабина, эргономичный дизайн

Стекла кабины с тонкими рамками

Рабочее устройство изготовлено из низколегированной и высокопрочной стали

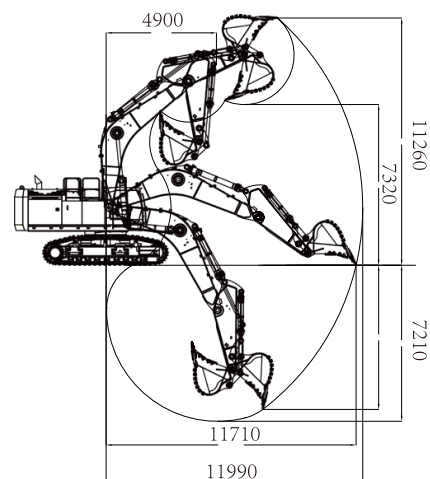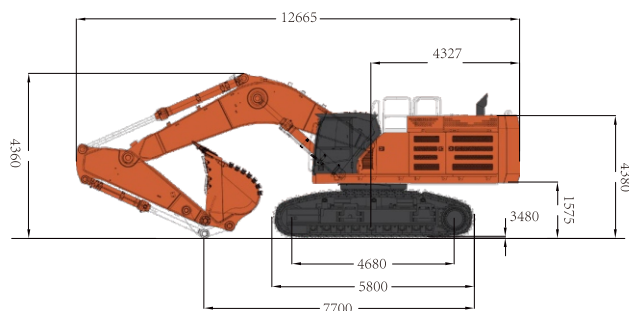

Опции

Линия для подключения гидромолота

БРС на дополнительной гидролинии

Проблесковый маячок

МПЗ

Верхняя защитная сетка

Передняя защитная сетка

Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм.

Резиновые накладки гусеницы