



# CDM 856G-AGRI



|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ■ Грузоподъемность          | 5500 кг                          |
| ■ Объем стандартного ковша: | 3.6 м <sup>3</sup>               |
| ■ Высота выгрузки:          | 3261 мм                          |
| ■ Эксплуатационная масса:   | 17500±300 кг                     |
| ■ Мощность двигателя:       | 162 кВт (220.3 л.с.)/2200 об/мин |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                               |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Основные                    | Ковш                          | 3.6 м³                                                |
|                             | Номинальная грузоподъемность  | 5500 кг                                               |
|                             | Эксплуатационная масса        | 17500±300 кг                                          |
|                             | Тяговое усилие                | 185±3кN                                               |
|                             | Вырывное усилие               | 175±5кN                                               |
|                             | ДхШхВ                         | 8815×3010×3446 мм                                     |
| Двигатель                   | Производитель/Модель          | WEICHAI / WD10G220E21                                 |
|                             | Номинальная мощность          | 162 кВт/2200 об/мин                                   |
|                             | Мах крутящий момент           | 860Н·м/1400-1600 об/мин                               |
|                             | Ход поршня x Диаметр цилиндра | 126×130 мм                                            |
|                             | Кол-во цилиндров/Объем        | 6/9,726 л                                             |
|                             | Воздушный фильтр              | Трехступенчатый воздушный фильтр                      |
|                             | Генератор                     | 70 А                                                  |
|                             | Аккумулятор                   | 2-24 В / 120 Ач                                       |
|                             | Стартер                       | 24 В / 7,5 кВт                                        |
|                             | Коробка передач               | Планетарный с сервоприводом                           |
| Привод                      | Переключение передач          | Механическое управление с переключением передач       |
|                             | Передачи                      | 2 вперед / 1 назад                                    |
|                             | Давление в системе            | 1.1-1.5 мПа                                           |
|                             | Гидротрансформатор            | Одноступенчатый, двухтурбинный, 4-элементный          |
|                             | Мосты                         | Жесткий (спереди) и качающийся (сзади)                |
|                             | Угол осцилляции заднего моста | ±10°                                                  |
|                             | Дифференциал                  | открытый                                              |
|                             | Главный редуктор              | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
|                             | Бортовой редуктор             | Планетарный                                           |
|                             | Шины                          | 750/65R26                                             |
|                             | Скорость движения вперед      | 13.5/38 км/ч                                          |
|                             | Скорость движения назад       | 16.5 км/ч                                             |
| Тормозная система           | Основной тормоз               | Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз          |
|                             | Давление в системе            | 0.70-0.78 мПа                                         |
|                             | Стояночный/аварийный тормоз   | Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом       |
| Система рулевого управления | Тип                           | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке             |
|                             | Насос                         | 165 л/мин·2200 об/мин                                 |
|                             | Давление в системе            | 15 мПа                                                |
|                             | Тип цилиндра                  | Двустороннего действия                                |
|                             | Угол поворота рулевого колеса | ±35°                                                  |
| Гидравлическая система      | Тип                           | Слияние потоков двух насосов                          |
|                             | Насос                         | 207 л/мин·2200 об/мин                                 |
|                             | Гидрораспределитель           | Трехсекционный                                        |
|                             | Давление в системе            | 19 мПа                                                |
|                             | Время рабочего цикла          | 11                                                    |
| Заправочные емкости         | Топливный бак                 | 285 л                                                 |
|                             | Гидравлический бак            | 270 л                                                 |
|                             | Масло в двигателе             | 17 л                                                  |
|                             | Коробка передач               | 48 л                                                  |
|                             | Передний/задний мост          | 28L/28 л                                              |

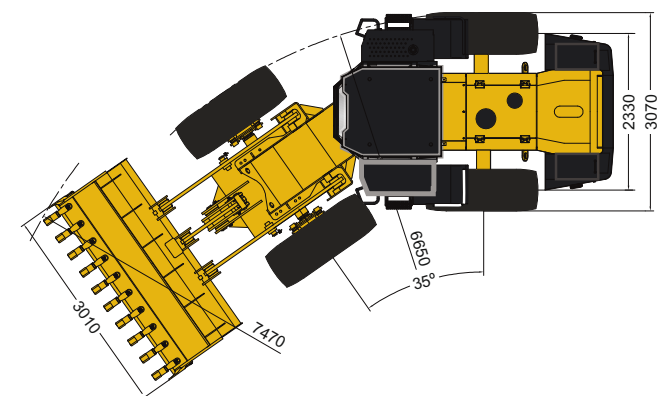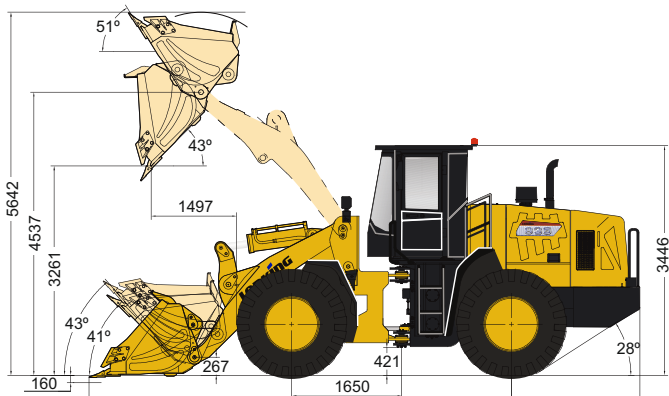

| Комплектация                                                        | Опции                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Двигатель WEICHAI                                                   | Воздушный фильтр с масляной ванной      |
| Коробка передач LONKING                                             | Холодный запуск (-35 °C)                |
| Механическое управление переключением передач                       | Запираемая крышка топливного бака       |
| Мосты LONKING                                                       | Камера заднего вида                     |
| Управление джойстиком                                               | Ковш (режущая кромка из трех элементов) |
| Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом                     | Ковш для камня (3,0 м³)                 |
| Кабина ROPS&FOPS                                                    | Угольный ковш 4,2 м³                    |
| Панель приборов с ЖК-экраном                                        | Захват для бревен                       |
| Кондиционер                                                         | Захват для сена                         |
| Трехсекционный гидрораспределитель                                  | Вилы паллетные                          |
| Быстросъемный гидравлический адаптер                                | Быстросъемное устройство                |
| Радиальные шины 750/65R26 увеличенной ширины с протектором «елочка» | Ковш быстросъемный (3.0м³)              |
| Радио/MP3                                                           | Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)       |
| Сдвижные форточки в кабине                                          |                                         |
| Электрический обогрев заднего стекла                                |                                         |
| Увеличенная высота выгрузки                                         |                                         |