



# CDM 6225N

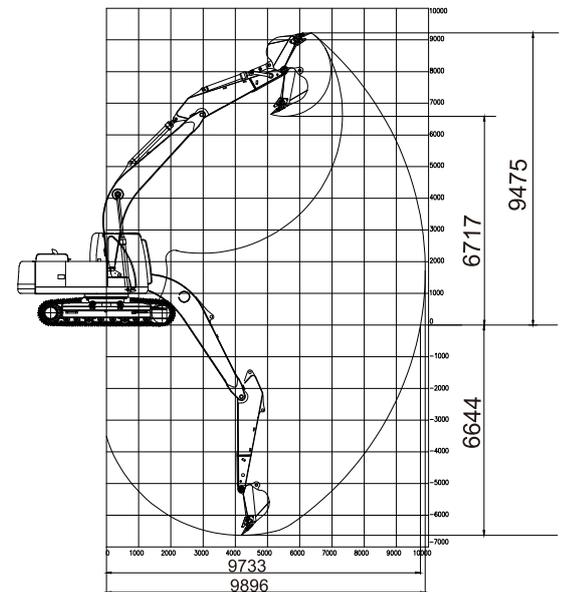

- Объем стандартного ковша: 1.1 м<sup>3</sup>
- Глубина копания: 6644 мм
- Эксплуатационная масса: 21800 кг
- Мощность двигателя: 112 кВт (152.3 л.с.) / 1950 об/мин

Основные	Эксплуатационная масса	21800 кг
	Длина стрелы	5675 мм
	Длина рукояти	2920 мм
	Объем стандартного ковша	1.1 м <sup>3</sup>
	Максимальная скорость движения	3.1 / 5.3 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	13.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	54.4 кПа
	Максимальное тяговое усилие	218 кН
Двигатель	Модель двигателя	6BТAA5.9-C150-II
	Номинальная мощность	112 кВт / 1950 об/мин
	Максимальный крутящий момент	614 Н·м / 1500 об/мин
	Рабочий объем	5.9 л
	Топливный бак	303 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	208x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	35 мПа
	Макс. давление в системе управления	4 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	101 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	139 кН (ISO)
	Гидравлический бак	150/235 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	500 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	49 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	8 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 120 Ач x 2

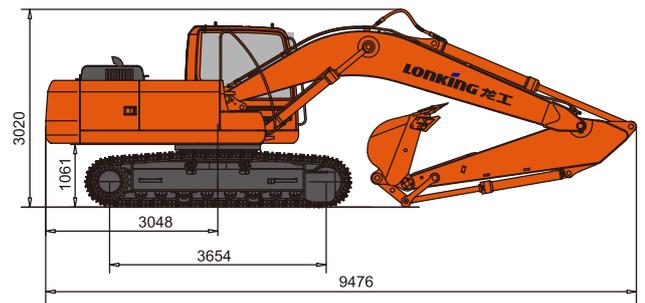

## Стандартная комплектация

Двигатель CUMMINS	Освещение салона
Насос гидравлики LONKING	Централизованная система смазки
Гидрораспределитель LONKING	Зеркала заднего вида
Гидромотор поворота платформы LONKING	Камера заднего вида
Гидромотор хода LONKING	Электрический стеклочиститель
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании ROPS	Светодиодные фары
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Защита от схода гусеницы
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, поддресоренное	Защита РВД
Большая площадь остекления кабины	Запуск двигателя кнопкой
Металлическая защита нижнего лобового стекла	Запираемый на ключ топливный бак
Откидное лобовое стекло	Запираемый на ключ ящик для инструментов
Сдвижные форточки	Запираемый на ключ моторный отсек
Кондиционер + отопитель салона	Насос для перекачивания топлива
Фильтр салона	
Джойстиковое управление	Прикуриватель с пепельницей
Радио\MP3	Антискользящее покрытие ступеней
Автоматический сигнализатор движения назад	Поручни безопасности
Проблесковый маячок	
Реверсивная гидроразводка	Инструкция по эксплуатации
7 дефлекторов обдува	Каталог запчастей

## Опции

Отбойный молот и гидролиния
Проблесковый маячок
Сигнализатор движения
MP3
Верхняя защитная сетка
Передняя защитная сетка
Резиновые накладки на гусеницы