

LONKING



CDM6210W



ДСТС ^{RU}
Донецк-СпецТехСервис
официальный дилер

- Объем стандартного ковша: 1.17 м³
- Глубина копания: 6 420 мм
- Эксплуатационная масса: 20 850 кг
- Мощность двигателя: 112 кВт / 152.3 л.с. / 1 950 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса	20 850 кг
	Длина стрелы	5 600 мм
	Длина рукояти	3 000 мм
	Объём стандартного ковша	1.17 м³
	Максимальная скорость передвижения	36 км/ч
	Максимальная скорость вращения башни	13 об/мин
	Преодолеваемый подъем	31° (60%)
	Количество и размерность шин	8х10.00-20-16PR
	Максимальное тяговое усилие	121 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Cummins, 6BTAА5.9-С150-II
	Номинальная мощность	112 кВт при 1 950 об/мин
	Рабочий объём	5.9 л
	Удельный расход топлива	≥208 г/кВт·ч
	Объём топливного бака	350 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	234 х 2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	35 МПа
	Максимальное усилие копания ковшом	151 кН
	Максимальное усилие копания рукоятью	116 кН
	Объём гидравлического бака	205 л

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка

Гидравлический адаптер для быстрой смены навесного оборудования

Двухпоточная гидролиния для подключения дополнительного навесного оборудования

Передний отвал и задние аутригеры, управляемые по отдельности

Ковш стандартный со сменными зубьями и бокорезами, объёмом 1.17 м³

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-цилиндровый двигатель Cummins с механическим ТНВД

Высокоэффективные двойные фильтры для воздуха и топлива

Параллельно расположенные радиаторы системы охлаждения

Энергосберегающая и высокоэффективная гидравлическая система

LCD-монитор и продвинутая электронная система мониторинга

Безопасная и комфортная кабина: эргономичный дизайн

Рабочее оборудование из низколегированной высокопрочной конструкционной стали

Стандартное оснащение: бульдозерный отвал, аутригеры, камера заднего вида, кондиционер, дополнительная гидролиния для подключения навесного оборудования, гидравлический быстросъёмный адаптер

КОНФИГУРАЦИЯ

Двигатель – Cummins Stage 2 (соответствие стандарту выбросов)

Гидрораспределитель – Многосекционный Lonking

Главный насос сдвоенный аксиально-поршневой Lonking




Гидромотор поворота – Lonking

Гидромотор привода хода – Rexroth

Коробка передач – Гидравлическая ZF

Мосты – ZF с тормозами в масляной ванне

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

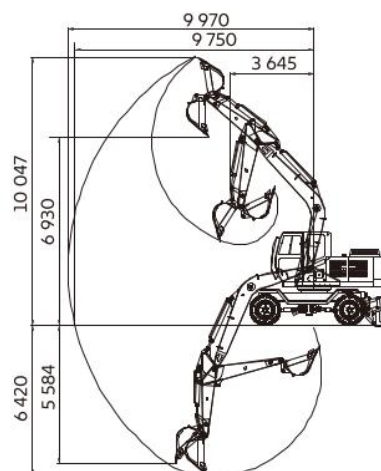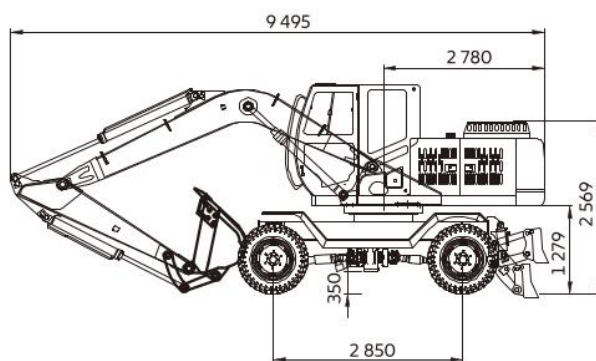

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Планировочный, траншейный и другие специальные ковши

Гидравлический молот

Буровое оборудование

Грейферный захват

Подвесной магнит

Защитные решётки на всё стекло и на крышу кабины