



# CDM 6225F



- Объем стандартного ковша: 1.2 м<sup>3</sup>
- Глубина копания: 6644 мм
- Эксплуатационная масса: 21800 кг
- Мощность двигателя: 124 кВт (168 л.с.) / 2000 об/мин

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                                        |                           |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Основные               | Эксплуатационная масса                 | 21800 кг                  |
|                        | Длина стрелы                           | 5675 мм                   |
|                        | Длина рукояти                          | 2920 мм                   |
|                        | Объем стандартного ковша               | 1.2 м³                    |
|                        | Максимальная скорость движения         | 3.5 / 5.6 км/ч            |
|                        | Макс. скорость вращения платформы      | 12.1 об/мин               |
|                        | Преодолеваемый подъем                  | 35° (70%)                 |
|                        | Давление на грунт                      | 47.5 кПа                  |
|                        | Максимальное тяговое усилие            | 207 кН                    |
| Двигатель              | Модель двигателя                       | QSB6.7-C170-31            |
|                        | Номинальная мощность                   | 124 кВт / 2000 об/мин     |
|                        | Максимальный крутящий момент           | 658 Н·м / 1200 об/мин     |
|                        | Рабочий объем                          | 6.7 л                     |
|                        | Топливный бак                          | 480 л                     |
| Гидравлическая система | Максимальная скорость потока (общая)   | 247x2 л/мин               |
|                        | Максимальное рабочее давление          | 34.3 / 37.4 МПа           |
|                        | Макс. давление в системе управления    | 3.9 МПа                   |
|                        | Максимальное усилие копания на рукояти | 107 кН (ISO)              |
|                        | Максимальное усилие копания на ковше   | 142 кН (ISO)              |
|                        | Гидравлический бак                     | 115/190 л                 |
| Ходовая часть          | Ширина гусеничной ленты                | 600 мм                    |
|                        | Количество башмаков в гусеничной цепи  | 47<br>(на каждой стороне) |
|                        | Количество поддерживающих катков       | 2<br>(на каждой стороне)  |
|                        | Количество опорных катков              | 8<br>(на каждой стороне)  |
| Электрическая система  | Напряжение                             | 24 В                      |
|                        | Емкость аккумулятора                   | 12 В, 120 Ач x 2          |

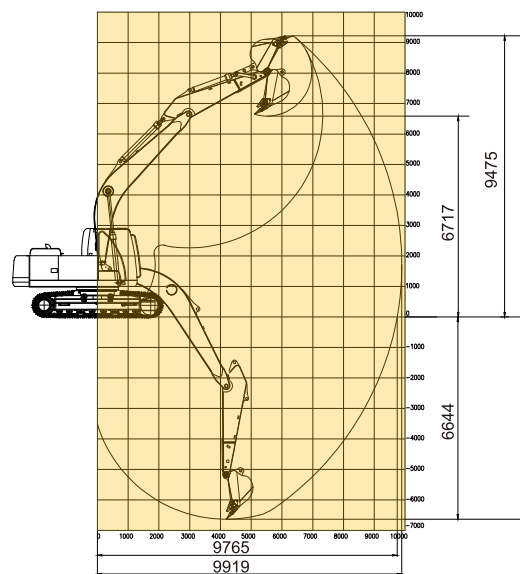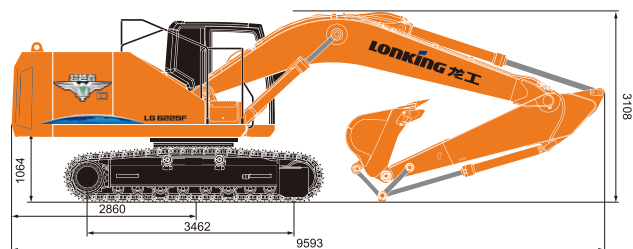

## Стандартная комплектация

|                                                                                |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель CUMMINS                                                              | Централизованная система смазки                                                |
| Насос гидравлики KAWASAKI                                                      | Зеркала заднего вида                                                           |
| Гидрораспределитель KAWASAKI                                                   | Камера заднего вида                                                            |
| Гидромотор поворота платформы KAWASAKI                                         | Электрический стеклочиститель                                                  |
| Гидромотор хода LONKING                                                        | Светодиодные фары с металлической защитой                                      |
| Безопасная комфортная кабина с эргоном. дизайном и защитой при опрокидыв. ROPS | Защита от схода гусеницы                                                       |
| Цветной LCD монитор с электронной системой контроля                            | Защита РВД                                                                     |
| Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, подресоренное        | 3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе  |
| Большая площадь остекления кабины                                              | Запираемый на ключ топливный бак                                               |
| Металлическая защита нижнего лобового стекла                                   | Запираемый на ключ ящик для инструментов                                       |
| Откидное лобовое стекло                                                        | Запираемый на ключ моторный отсек                                              |
| Сдвижные форточки                                                              | Гидравлическая система с положительной обратной связью электронного управления |
| Кондиционер + отопитель салона                                                 | Насос для перекачивания топлива                                                |
| Фильтр салона                                                                  | Люк                                                                            |
| Джойстиковое управление                                                        | Прикуриватель с пепельницей                                                    |
| Радио\MP3                                                                      | Антискользкое покрытие ступеней                                                |
| Автоматический сигнализатор движения назад                                     | Поручни безопасности                                                           |
| Проблесковый маячок                                                            | ЗИП                                                                            |
| Ревверсивная гидроразводка                                                     | Инструкция по эксплуатации                                                     |
| 7 дефлекторов обдува                                                           | Каталог запчастей                                                              |
| Освещение салона                                                               |                                                                                |

## Опции

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Защитная решетка всего лобового стекла                 |
| Защитная решетка верхнего люка                         |
| Резиновые асфальтоходные накладки на гусеницы          |
| Ковши различных размеров и назначения                  |
| Гусеница шириной 700 мм для снижения давления на грунт |
| Гусеница шириной 800 мм для снижения давления на грунт |