CDM 6135

- Объем стандартного ковша: 0.56 м^3
- Глубина копания: 5542 мм
- Эксплуатационная масса: 13560 кг
- Мощность двигателя: 74 кВт (100.6 л.с.) / 2000 об/мин

Все габаритные размеры условны и могут варьироваться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	13560 кг
	Длина стрелы	4600 мм
	Длина рукояти	2500 мм
	Объем стандартного ковша	0.56 м³
	Максимальная скорость движения	3.3 / 5.5 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	11.9 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35°(70%)
	Давление на грунт	45 кПа
	Максимальное тяговое усилие	113 кН
Двигатель	Модель двигателя	QSF3.8
	Номинальная мощность	74 кВт / 2000 об/мин
	Максимальный крутящий момент	470 Н·м / 1500 об/мин
	Рабочий объем	3.8 л
	Топливный бак	290 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	120x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 мПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	75 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	116 кН (ISO)
	Гидравлический бак	140 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	500 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	43 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	7 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 120 Ач x 2

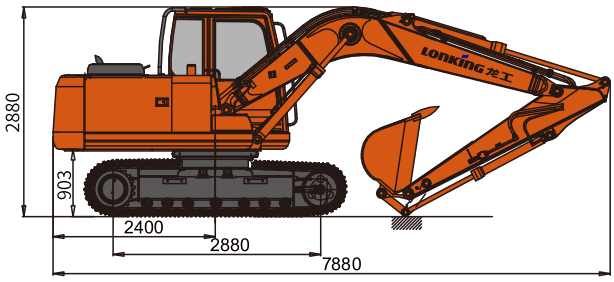

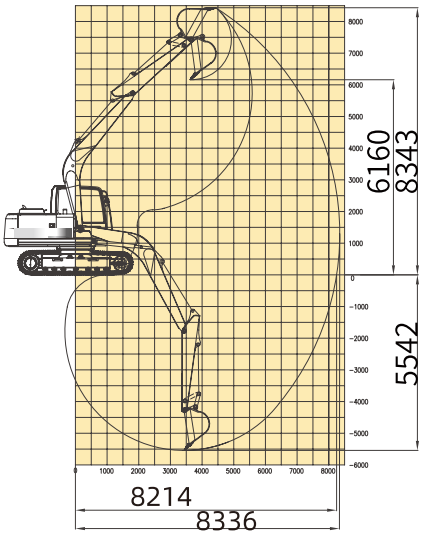

Стандартная комплектация

Двигатель CUMMINS	Проблесковый маячок
Насос гидравлики LONKING	Реверсивная гидроразводка
Гидрораспределитель LONKING	7 дефлекторов обдува
Гидромотор поворота платформы LONKING	Освещение салона
Гидромотор хода LONKING	Централизованная система смазки
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании ROPS	Зеркала заднего вида
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Электрический стеклочиститель
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, подрессоренное	Светодиодные фары
Большая площадь остекления кабины	Защита от схода гусеницы
Металическая защита нижнего лобового стекла	Защита РВД
Откидное лобовое стекло	3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе
Сдвижные форточки	Запираемый на ключ топливный бак
Кондиционер + отопитель салона	Запираемый на ключ ящик для инструментов
Фильтр салона	Запираемый на ключ моторный отсек
Джойстиковое управление	ЗИП
Радио\MP3	Инструкция по эксплуатации
Автоматический сигнализатор движения назад	Каталог запчастей

Опции

Узкий ковш 0.15 м³
Погрузочный ковш 0.67 м³
Различное дополнительное оборудование
Гидроразводка для устройства быстрой замены оборудования
Устройство быстрой замены оборудования
Металлические траки 500/600 мм
Реверсивная гидроразводка для дополнительного оборудования
Резиновые накладки на металлические траки
Металлическая защита верхнего лобового стекла
Металлическая защита потолочного стекла