




CDM 6205



- Объем стандартного ковша: 1 м³
- Глубина копания: 6719 мм
- Эксплуатационная масса: 21100 кг
- Мощность двигателя: 118 кВт (160.5 л.с.) / 2000 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	21100 кг
	Длина стрелы	5675 мм
	Длина рукояти	2920 мм
	Объем стандартного ковша	1 м ³
	Максимальная скорость движения	3.2 / 5.1 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	10.6 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	47 кПа
	Максимальное тяговое усилие	208 кН
Двигатель	Модель двигателя	WP6G160E331
	Номинальная мощность	118 кВт / 2000 об/мин
	Максимальный крутящий момент	720 Н·м/1300-1500 об/мин
	Рабочий объем	6.75 л
	Топливный бак	400 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	221x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	35 МПа
	Макс. давление в системе управления	4 МПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	100 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	133 кН (ISO)
Ходовая часть	Гидравлический бак	165/256 л
	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	46 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество опорных катков	7 (на каждой стороне)
	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 120 Ач x 2

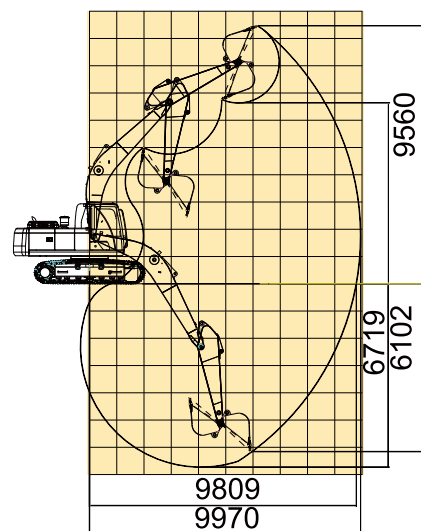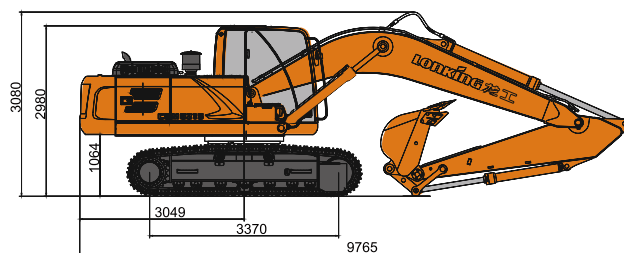

Стандартная комплектация

Двигатель WEICHAИ	7 дефлекторов обдува
Насос гидравлики LONKING	Освещение салона
Гидрораспределитель LONKING	Централизованная система смазки
Гидромотор поворота платформы LONKING	Зеркала заднего вида
Гидромотор хода LONKING	Камера заднего вида
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании ROPS	Электрический стеклочиститель
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Светодиодные фары
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, прорессоренное	Защита от схода гусеницы
Большая площадь остекления кабины	Защита РВД
Металлическая защита нижнего лобового стекла	3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе
Откидное лобовое стекло	Запираемый на ключ топливный бак
Сдвижные форточки	Запираемый на ключ ящик для инструментов
Кондиционер + отопитель салона	Запираемый на ключ моторный отсек
Фильтр салона	Гидравлическая система с положительной обратной связью электронного управления
Джойстиковое управление	Насос для перекачивания топлива
Радио\MP3	ЗИП
Автоматический сигнализатор движения назад	Инструкция по эксплуатации
Проблесковый маячок	Каталог запчастей
Ревверсивная гидроразводка	Камера заднего вида

Опции

Различное дополнительное оборудование
Ревверсивная гидроразводка для дополнительного оборудования
Гидроразводка для устройства быстрой замены оборудования
Устройство быстрой замены оборудования
Металлические траки 700/800 мм
Резиновые накладки на металлические траки
Металлическая защита верхнего лобового стекла
Металлическая защита потолочного стекла