

LONKING



LRM-B4X





ДСТС^{RU}
Донбасс-СпецТехСервис
официальный дилер

- Грузоподъемность: 3 367 кг
- Объем ковша погрузчика: 1.1 м³
- Объем ковша экскаватора: 0.2 м³
- Глубина копания: 5 700 мм
- Эксплуатационная масса: 8 325 кг
- Мощность двигателя: 74.5 кВт / 101.3 л.с. / 2 300 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса	8 325 кг
	Объём ковша погрузчика	1.1 м³
	Объём ковша экскаватора	0.2 м³
	Грузоподъёмность	3 367 кг
	Максимальное вырывное усилие стрелы погрузчика	60.3 кН
	Максимальное вырывное усилие на ковше экскаватора	63.1 кН
	Вырывное усилие на втянутой рукояти погрузчика	33.9 кН
	Вырывное усилие на выдвинутой рукояти погрузчика	23.9 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Weichai, WP4.1G100E301
	Номинальная мощность	73.5 кВт при 2 300 об/мин
	Максимальный крутящий момент	400 Н·м при 1400-1600 об/мин
	Рабочий объём	4.088 л
	Количество цилиндров	4
	Диаметр цилиндра / Ход поршня	105 мм / 118 мм
Трансмиссия	Тип	Гидромеханическая КПП ZF 4WG94 Powershift с полностью автоматическим переключением передач
	Тормоза рабочие	Гидравлические дисковые в масляной ванне, стояночный – дисковый с механическим приводом
	Максимальная скорость вперед	6.5 / 11.0 / 26.0 / 40.0 км/ч
	Количество передач	4
Мосты	Тип переднего моста	Управляемый, с дифференциалом ограниченного проскальзывания (LSD) Угол поворота 52° для хорошей маневренности, производитель ZF
	Тип заднего моста	Неуправляемый, со 100% блокировкой дифференциала с электрогидравлическим управлением, производитель ZF
Колёса	Передние колёса	14.5-20
	Задние колёса	16.9-28
Система рулевого управления	Тип	2 управляемых колеса
	Диаметр разворота по внешнему переднему колесу / по внешнему габариту погрузчика	9 900 мм / 12 320 мм
	Тип системы	с открытым центром
Гидравлическая система	Насос	двухсекционный шестерёнчатый, производитель НЕМА
	Производительность насоса	90 + 64 л/мин при 2300 об/мин
	Максимальное давление	235 бар
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	140 л
	Объём гидравлического бака	75 л
	Объём масла в двигателе	10 л
	Коробка передач	19 л
	Передний мост	8.5 л
	Задний мост	16.5 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

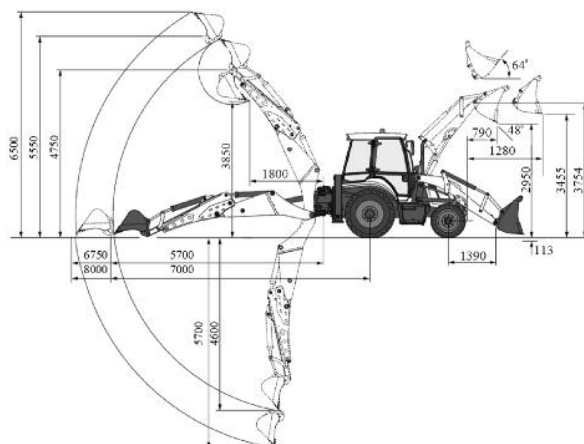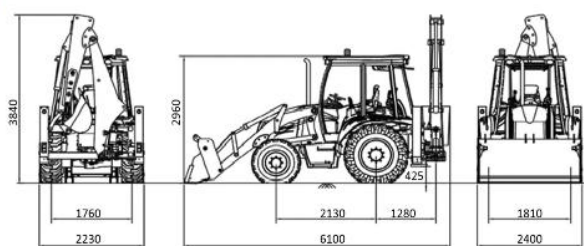

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ковш экскаватора шириной 600 мм

Климатическая установка в кабине – печка

Управление рабочим оборудованием рычагами

Ковш погрузчика челюстной «4 в 1» с подготовкой для установки перекидных вил

Телескопическая рукоять экскаватора с гидравлическими выводами для подключения дополнительного оборудования