

LONKING

CDM936N ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК





ДСТС
Донецк-СпецТехСервис

■ Грузоподъемность:	2000 кг
■ Объем стандартного ковша:	1.5 м³
■ Высота выгрузки:	3200 мм
■ Эксплуатационная масса:	6380 кг
■ Мощность двигателя:	71 кВт/2400об/мин

Технические характеристики

Основные	Ковш	1.5 м³
	Номинальная грузоподъемность	2000 кг
	Эксплуатационная масса	6380 кг
	Тяговое усилие	62 кН
	Вырывное усилие	57 кН
Двигатель	ДхШхВ	6350×2200×3000мм
	Производитель/Модель	YN38GBZ2 (Nation II)
	Номинальная мощность	71 кВт/2400об/мин
	Мах крутящий момент	414 Н·м /1800-1600об/мин
Привод	Аккумулятор	24 В / 2-90 Ач
	Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом
	Переключение передач	Гидравлическое, с фиксированным валом и прямой шестерней
	Передачи	2 вперед/2 назад
	Давление в системе	1.1-1.5МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный
	Коэффициент трансформации крутящего момента	3.13
	Мосты	Жесткий (спереди) и качающийся (сзади)
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциал	открытый
Тор-мозная система	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спирально-коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	16/70-24
Система рулевого управления	Скорость движения вперед	8/20 км/ч
	Скорость движения назад	8/20 км/ч
	Основной тормоз	Пневматический тормоз на четыре колеса (сухого типа)
	Давление в системе	0.78 мПа
Гидравлическая система	Стояночный/аварийный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Шестеренчатый
	Давление в системе	14МПа
Заправочные емкости	Угол поворота рулевого колеса	32±3°
	Тип	Управление джойстиком
	Насос	160 л/мин · 2400 об/мин
	Гидрораспределитель	Трехсекционный
	Давление в системе	16МПа
	Время рабочего цикла	9
	Топливный бак	90л
Гидравлический бак	70л	
Коробка передач	22.5л	
Передний/задний мост	24л	

Все габаритные размеры условны и могут варьироваться

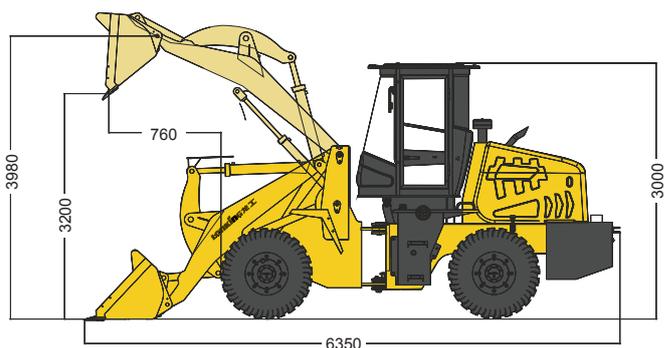

Комплектация	Опции
Двигатель Yunnei	Захват для бревен
Коробка передач LONKING	Захват для сена
Гидротрансформатор LONKING	Захват для медного шлака
Тормоз сухого типа	Вилы паллетные
Управление джойстиком	Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)
Удлиненная стрела	Съемные зубья ковша
Кондиционер	Снегоуборочный отвал (только быстросъемный)
Устройство быстрой замены навесного оборудования	
Трехсекционный гидрораспределитель для дополнительного рабочего оборудования	

ООО «Донбасс-СТС»

ДНР, г. Донецк, ул. Лебединского, д. 7Б

www.donbass-sts.ru e-mail: donbass-sts@mail.ru

+7(949)346-03-35

+7(949)300-46-81

+7(949)488-09-02

