

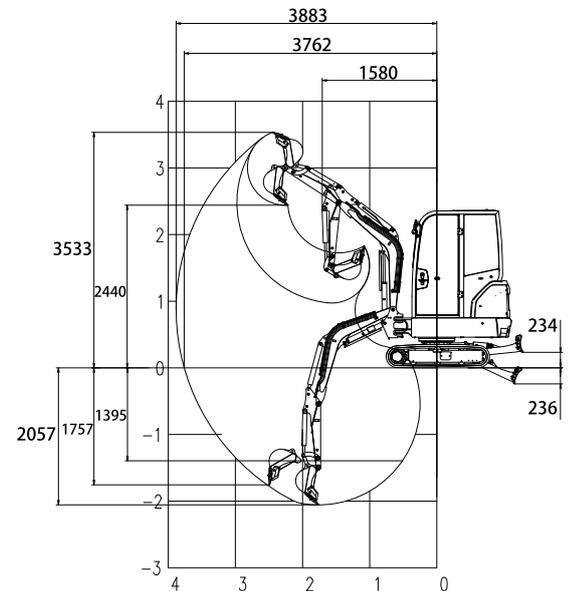


## CDM 6020

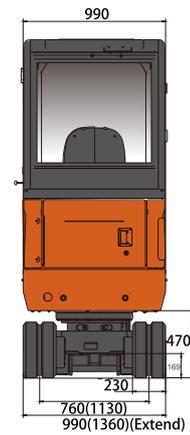

- Объем стандартного ковша: 0.04 м<sup>3</sup>
- Глубина копания: 2057 мм
- Эксплуатационная масса: 2000 кг
- Мощность двигателя: 13.4 кВт (18.2 л.с.) / 2200 об/мин

Основные	Эксплуатационная масса	2000 кг
	Угол поворота стрелы (вправо / влево)	65°/47°
	Ширина стандартного ковша	380 мм
	Объем стандартного ковша	0.04 м <sup>3</sup>
	Максимальная скорость движения	2.5 / 4.5 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	10 об/мин
	Преодолеваемый подъем	30°
	Давление на грунт	30 кПа
	Максимальное тяговое усилие	16.7кН
Двигатель	Производитель двигателя	YANMAR
	Модель двигателя	3TNV80F
	Номинальная мощность	13.4 кВт / 2200 об/мин
	Рабочий объем	1.267 л
	Топливный бак	21 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	62 л/мин
	Максимальное рабочее давление	21 мПа
	Макс. давление в системе управления	3.2 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	12 кН
	Максимальное усилие копания на ковше	21 кН
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	230 мм
	Тип гусеницы	Стальная
	Количество поддерживающих катков	1 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	3 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	12 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 70 Ач

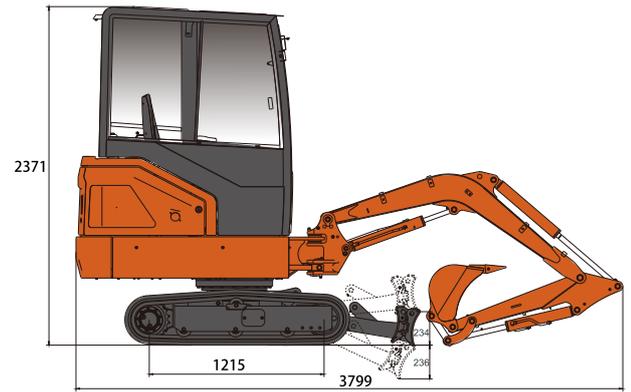

## Стандартная комплектация

Двигатель YANMAR	Проблесковый маячок
Насос Nachi PVD-0B-19P-6AG3-5807A (Япония)	РадиоMP3
Гидрораспределитель EV310160 (Китай)	Цветной дисплей
Гидромотор поворота башни Nachi PCR-1B-05A-PT-9189A (Япония)	Складные педали
Гидромотор привода хода Nachi PHV-2B-20A-PT-9775A (Япония)	Отопитель салона
Два режима движения	Джойстиковое управление
Светодиодные фары	Регулируемое сидение оператора, подресоренное
Защита РВД от повреждения	Освещение салона
Запираемый на ключ моторный отсек	Инструкция по эксплуатации
Бульдозерный отвал с изменяемой шириной	Каталог запчастей
Запираемый на ключ топливный бак	Инструментальный ящик
Ревверсивная гидроразводка	Резиновые гусеницы
Устройство быстрой замены навесного оборудования	Изменяемая ширина гусениц
Поворачивание стелы относительно башни	ЗИП
Закрытая кабина	Инструкция по эксплуатации
Откидное лобовое стекло	Каталог запчастей
Электрический стеклочиститель	

## Опции

Электрогидравлические пропорциональные джойстики управления
Передняя защитная решетка
FOPS/TOPS навес
Траншейный ковш шириной 260 мм
Ковши увеличенной ширины 600 или 1000 мм
Быстроразъемные соединения на РВД
Стальная гусеница шириной 230 мм