

LONKING







CDM83C CDM83L



ДСТС^{RU}
Донецк-СпецТехСервис
официальный дилер

■ Грузоподъемность:	3 000 кг
■ Объем ковша погрузчика:	1 м ³
■ Объем ковша экскаватора:	0.2 м ³
■ Глубина копания:	5 458 мм
■ Эксплуатационная масса:	8 600 кг
■ Максимальная скорость:	39 км/ч

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса		8 600 кг	
	Объём переднего погрузочного ковша		1 м³	
	Номинальная рабочая грузоподъёмность		3000 кг	
	Объём экскаваторного ковша		0.2 м³	
	Максимальное тяговое усилие		74 кН	
	Максимальное вырывное усилие стрелы погрузчика		62 кН	
	Максимальное вырывное усилие на ковше экскаватора		61 кН	
	Вырывное усилие на втянутой рукояти		38 кН	
	Максимальная скорость передвижения вперед / назад		39 / 36 км/ч	
	Объём топливного бака		170 л	
	Объём гидравлического бака		160 л	
Двигатель	Комплектация	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ	
	Бренд двигателя	WEICHAI	PERKINS	
	Модель двигателя	WP4G100E220	1104D-44TA	
	Тип	Дизельный с турбонаддувом, механический ТНВД		
	Максимальная мощность	73 кВт	74.5кВт	
	Максимальный крутящий момент	380 Н·м при 1400-1500 об/мин	410 Н·м при 1400 об/мин	
	Объём двигателя	4.5 л	4.4 л	
	Заправочный объём антифриза	13.5 л	13.5 л	
	Заправочный объём масла	10 л	9.1 л	
Гидравлическая система	Тип	с закрытым центром		
	Насос - двухсекционный аксиально-поршневой		Bosch Rexroth A10VO74DFLR	
	Производительность насоса		166 л/мин	
	Максимальное рабочее давление		275 бар	
Рулевое управление	Тип	2 управляемых колеса		
Трансмиссия СТАНДАРТ	КПП Carraro TLB1 4WD. Тип - Synchro Shuttle		4 передачи вперед / 4 назад	
	Передний мост Carraro 26.22 управляемый		угол поворота 38°	
	Задний мост Carraro 28.43M		неуправляемый	
	Заправочный объём масла в КПП		19.5 л	
	Заправочный объём масла в переднем мосту		9.1 л	
	Заправочный объём масла в заднем мосту		17.5 л	
Трансмиссия ОПЦИЯ	КПП Lonking LGS115SA. Тип - PowerShift с автоматическим переключением передач		4 передачи вперед / 4 назад	
	Передний мост Lonking LGQ108DV управляемый		угол поворота 38°	
	Задний мост Lonking LGQ108RA		неуправляемый с блокировкой дифференциала	
	Заправочный объём масла в КПП		18 л	
	Заправочный объём масла в переднем мосту		7.1 л	
	Заправочный объём масла в заднем мосту		13 л	
Шины		C CARARRO	C LONKING	ОПЦИЯ
	Передний мост	16.0/70-20 16PR	12.5/80-18 14PR	340/80-20
	Задний мост	18.4-28 14PR	18.4-26-12PR	480/80-26

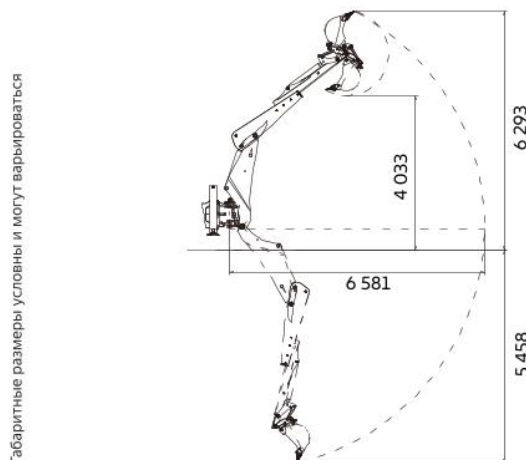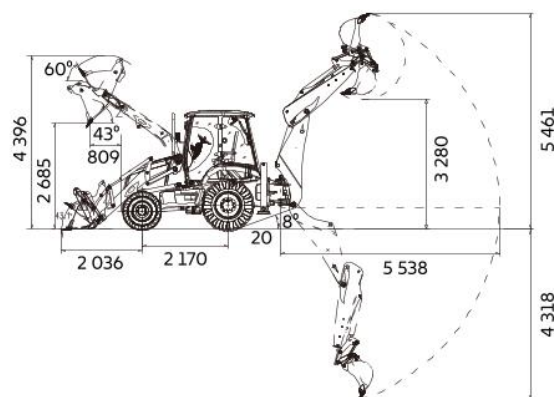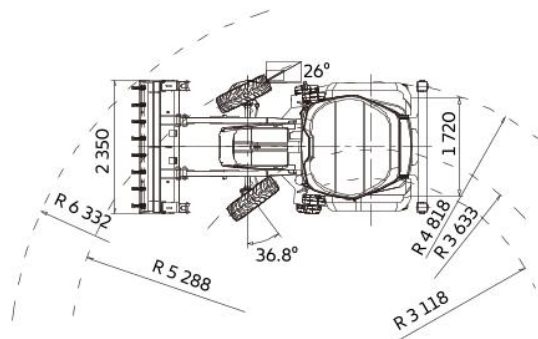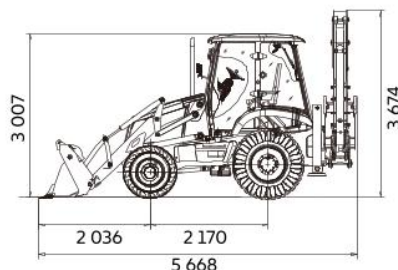

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ковш погрузчика челюстной с подготовкой для установки перекидных вил

Ковш экскаватора шириной 600 мм

Климат-контроль с кондиционером

Управление погрузчиком и экскаваторным оборудованием с помощью джойстиков, интегрированных в поворотное кресло

Телескопическая рукоять экскаватора с гидравлическими выводами (двухпоточная гидролиния)

Механический быстросъемный адаптер экскаваторного оборудования