



# CDM 932N-AGRI



|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ■ Грузоподъемность          | 1500 кг                         |
| ■ Объем стандартного ковша: | 1.2 м <sup>3</sup>              |
| ■ Высота выгрузки:          | 3300 мм                         |
| ■ Эксплуатационная масса:   | 5500 кг                         |
| ■ Мощность двигателя:       | 65 кВт (88.4 л.с) / 2200 об/мин |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                                             |                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Основные                    | Ковш                                        | 1.2 м³                                                       |
|                             | Номинальная грузоподъемность                | 1500 кг                                                      |
|                             | Эксплуатационная масса                      | 5500 кг                                                      |
|                             | Тяговое усилие                              | 52 кН                                                        |
|                             | Вырывное усилие                             | 35 кН                                                        |
| Двигатель                   | ДхШхВ                                       | 5925х2100х2992 мм                                            |
|                             | Производитель/Модель                        | Yunnei YN38GBZ1                                              |
|                             | Номинальная мощность                        | 65 кВт / 2200 об/мин                                         |
|                             | Мах крутящий момент                         | 281 Н м /1400-1600 об/мин                                    |
|                             | Аккумулятор                                 | 24 В / 2-90 Ач                                               |
| Привод                      | Коробка передач                             | С промежуточным валом и сервоприводом                        |
|                             | Переключение передач                        | Гидравлическое, с фиксированным валом и прямозубой шестерней |
|                             | Передачи                                    | 2 вперед/2 назад                                             |
|                             | Давление в системе                          | 1.1-1.5МПа                                                   |
|                             | Гидротрансформатор                          | Одноступенчатый, однотурбинный трехэлементный                |
|                             | Коэффициент трансформации крутящего момента | 3.13                                                         |
|                             | Мосты                                       | Жесткий (спереди) и качающийся (сзади)                       |
|                             | Угол осцилляции заднего моста               | ±10°                                                         |
|                             | Дифференциал                                | открытый                                                     |
|                             | Главный редуктор                            | Одноступенчатый, со спирально-коническим зацеплением         |
|                             | Бортовой редуктор                           | Планетарный                                                  |
|                             | Шины                                        | 16/70-20                                                     |
|                             | Скорость движения вперед                    | 8/20 км/ч                                                    |
|                             | Скорость движения назад                     | 8/20 км/ч                                                    |
| Тормозная система           | Основной тормоз                             | Сухой дисковый тормоз с гидропневматическим приводом         |
|                             | Давление в системе                          | 0.78 мПа                                                     |
|                             | Стояночный/аварийный тормоз                 | Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом                    |
| Система рулевого управления | Тип                                         | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке                    |
|                             | Насос                                       | Шестеренчатый                                                |
|                             | Давление в системе                          | 14МПа                                                        |
|                             | Тип цилиндра                                | Двустороннего действия                                       |
| Гидравлическая система      | Угол поворота рулевого колеса               | ±30°                                                         |
|                             | Тип                                         | Управление джойстиком                                        |
|                             | Насос                                       | 120 л/мин · 2400 об/мин                                      |
|                             | Гидрораспределитель                         | Трехсекционный                                               |
| Заправочные емкости         | Давление в системе                          | 16МПа                                                        |
|                             | Время рабочего цикла                        | 8.2                                                          |
|                             | Топливный бак                               | 90л                                                          |
|                             | Гидравлический бак                          | 65 л                                                         |
|                             | Коробка передач                             | 19 л                                                         |
|                             | Передний/задний мост                        | 24 л                                                         |

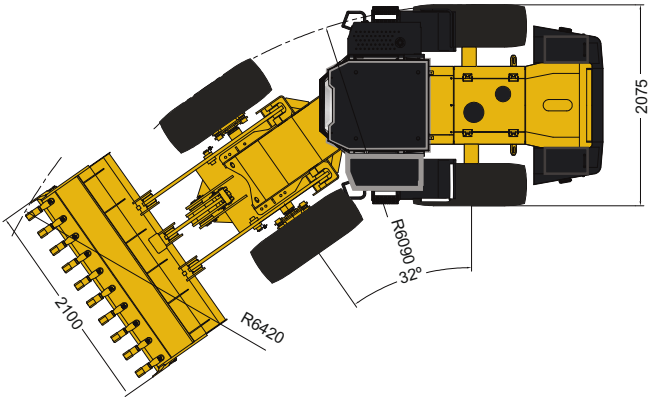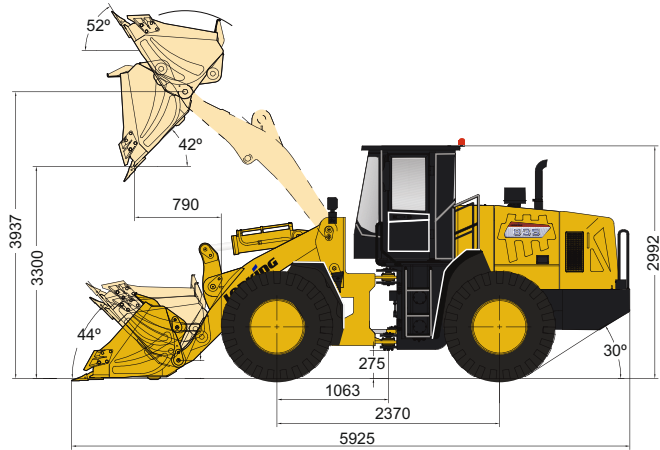

| Комплектация                                                                 | Опции                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Двигатель Yunnei                                                             | Захват для бревен                           |
| Коробка передач LONKING                                                      | Захват для сена                             |
| Гидротрансформатор LONKING                                                   | Захват для медного шлака                    |
| Тормоз сухого типа                                                           | Вилы паллетные                              |
| Управление джойстиком                                                        | Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)           |
| Удлиненная стрела                                                            | Съемные зубья ковша                         |
| Кондиционер                                                                  | Снегоуборочный отвал (только быстросъемный) |
| Устройство быстрой замены навесного оборудования                             |                                             |
| Трехсекционный гидрораспределитель для дополнительного рабочего оборудования |                                             |