

LONKING



LG833G




ДСТС ^{RU}
Донецк-СпецТехСервис
официальный дилер

- Грузоподъемность: 3 000 кг
- Объем стандартного ковша: 1.8 м³
- Высота выгрузки: 3 250 мм
- Эксплуатационная масса: 10 300 (10 500) ± 300 кг
- Мощность двигателя: 92 кВт / 125.1 л.с. / 2 200 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	1.8 м³
	Номинальная грузоподъёмность	3 000 кг
	Эксплуатационная масса	10 500 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	97 ± 3 кН
Двигатель	Максимальное вырывное усилие	95 ± 3 кН
	Бренд и модель двигателя	Weichai, WP6G125E22
	Номинальная мощность	92 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	500 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	105 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 6.75 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 105 А·ч
	Стартер	24 В / 6 кВт
Привод	Коробка передач	Многовальная, с переключением под нагрузкой
	Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
	Передачи	4 вперед, 2 назад
	Давление в системе	1.1 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	17.5-25 L-3 12 PR TT
	Скорость движения вперед	7 / 12 / 24 / 36 км/ч
Тормозная система	Скорость движения назад	8.5 / 28 км/ч
	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70 - 0.78 МПа
Система рулевого управления	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Шестерёнчатый
Гидравлическая система	Давление в системе	14 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
	Тип управления	Управление джойстиком
	Производительность насоса	246 л/мин при 2 200 об/мин
Заправочные ёмкости	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	16 МПа
	Время рабочего цикла	9 сек
	Объём топливного бака	200 л
	Объём гидравлического бака	165/170 л (для трёхпотоковой системы)
	Объём масла в двигателе	14 л
	Коробка передач	36 л
	Передний / Задний мост	18 л / 18 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

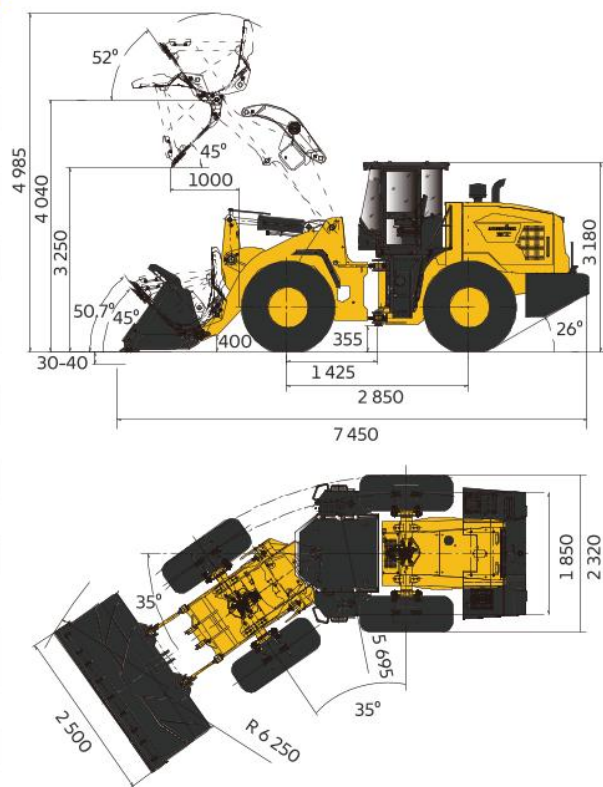

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Управление рабочим оборудованием джойстиком
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка
- Кабина ROPS/FOPS
- Удлиненная стрела с увеличенной до 3 250 мм высотой выгрузки
- Ковш стандартный объемом 1.8 м³

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Быстросъемный захват для бревен
- Гидравлическое быстросъемное устройство
- Захват для медного шлака
- Вилы паллетные
- Быстросъемный ковш «4 в 1»
- Быстросъемный снегоуборочный отвал
- Трёхсекционный гидрораспределитель