


# CDM 932N



|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ■ Грузоподъемность          | 1500 кг                        |
| ■ Объем стандартного ковша: | 1.2 м <sup>3</sup>             |
| ■ Высота выгрузки:          | 3300 мм /3936 мм               |
| ■ Эксплуатационная масса:   | 5500 кг                        |
| ■ Мощность двигателя:       | 65 кВт (88.4 л.с.)/2200 об/мин |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                                             |                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Основные                    | Ковш                                        | 1,2 м³                                                       |
|                             | Номинальная грузоподъемность                | 1500 кг                                                      |
|                             | Эксплуатационная масса                      | 5500 кг                                                      |
|                             | Тяговое усилие                              | 52 кН                                                        |
|                             | Вырывное усилие                             | 35 кН                                                        |
|                             | Д×Ш×В                                       | 5925×2100×2950 мм                                            |
| Двигатель                   | Производитель/Модель                        | Yunnei YN38GBZ1                                              |
|                             | Номинальная мощность                        | 65 кВт/2200 об/мин                                           |
|                             | Номинальный крутящий момент                 | 281 Н·м / 1400-1600 об/мин                                   |
| Привод                      | Коробка передач                             | С промежуточным валом и сервоприводом                        |
|                             | Переключение передач                        | Гидравлическое, с фиксированным валом и прямозубой шестерней |
|                             | Давление в системе                          | 1,1-1,5 мПа                                                  |
|                             | Передачи                                    | 2 Вперед / 2 Назад                                           |
|                             | Гидротрансформатор                          | Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный               |
|                             | Коэффициент трансформации крутящего момента | 3,13                                                         |
|                             | Главный редуктор                            | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением        |
|                             | Бортовой редуктор                           | Планетарный                                                  |
|                             | Шины                                        | 16/70-20                                                     |
|                             | Скорость движения вперед                    | 8/20 км/ч                                                    |
|                             | Скорость движения назад                     | 8/20 км/ч                                                    |
| Тормозная система           | Основной тормоз                             | Сухой дисковый тормоз с гидропневматическим приводом         |
|                             | Давление в системе                          | 0,78 мПа                                                     |
|                             | Стояночный тормоз                           | Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом                    |
| Система рулевого управления | Тип                                         | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке                    |
|                             | Насос                                       | Шестеренчатый                                                |
|                             | Давление в системе                          | 14 мПа                                                       |
|                             | Угол поворота рулевого колеса               | ±30°                                                         |
| Гидравлическая система      | Тип управления                              | джойстик                                                     |
|                             | Насос                                       | Шестеренчатый                                                |
|                             | Производительность                          | 120 л/мин · 2400 об/мин                                      |
|                             | Гидрораспределитель                         | Двухсекционный                                               |
|                             | Давление в системе                          | 16 мПа                                                       |
|                             | Время рабочего цикла (сек)                  | 8,2                                                          |
| Электрическая система       | Напряжение                                  | 24 В                                                         |
|                             | Емкость аккумулятора                        | 2х90 Ач                                                      |
| Заправочные емкости         | Топливный бак                               | 90 л                                                         |
|                             | Гидравлический бак                          | 65 л                                                         |
|                             | Коробка передач                             | 19 л                                                         |
|                             | Передний/задний мост                        | 24 л                                                         |

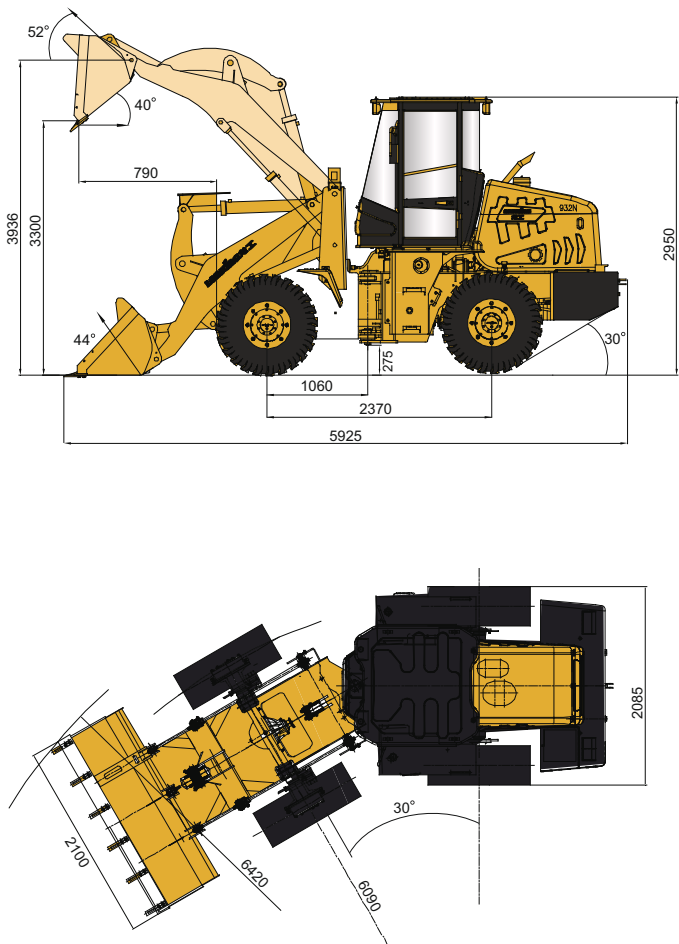

| Стандартная комплектация                                 | Опции                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Двигатель Yunnei                                         | Захват бревен                        |
| Коробка передач LONKING                                  | Захват для сена                      |
| Гидротрансформатор LONKING                               | Захват для медного шлака             |
| Тормоз сухого типа                                       | Вилы палетные                        |
| Джойстиковое управление                                  | Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)    |
| Кондиционер                                              | Съемные зубья ковша                  |
| Удлиненная стрела                                        | Снегоуборочный отвал (быстросъемный) |
| Устройство быстрой замены навесного оборудования         |                                      |
| Трехсекционный гидрораспределитель рабочего оборудования |                                      |