

LONKING



CDM856G


ДСТС ^{RU}
Донецк-СпецТехСервис
официальный дилер

- Грузоподъемность: 5 500 кг
- Объем стандартного ковша: 3.6 м³
- Высота выгрузки: 3 100 мм
- Эксплуатационная масса: 17 500 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 162 кВт / 220.3 л.с. / 2 200 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	3.6 м³
	Номинальная грузоподъёмность	5 500 кг
	Эксплуатационная масса	17 500 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	185 ± 3 кН
Двигатель	Максимальное вырывное усилие	175 ± 5 кН
	Бренд и модель двигателя	Weichai, WD10G220E21
	Номинальная мощность	162 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	860 Н·м при 1 400 – 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	126 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	6 / 9.726 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 120 А·ч
	Стартер	24 В / 7.5 кВт
Привод	Коробка передач	Планетарная, с сервоприводом переключения
	Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
	Передачи	2 вперед, 1 назад
	Давление в системе	1.1 – 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Спирально-конический, одноступенчатый редуктор
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	23.5-25 L-3 16 PR TT
	Скорость движения вперед	13.5 / 38 км/ч
Тормозная система	Скорость движения назад	16.5 км/ч
	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70 – 0.78 МПа
Система рулевого управления	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом
	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Производительность насоса	165 л/мин при 2200 об/мин
	Давление в системе	15 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
Гидравлическая система	Тип управления	Управление джойстиком
	Производительность насоса	207 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	19 МПа
Заправочные ёмкости	Время рабочего цикла	11 сек
	Объём топливного бака	280 л
	Объём гидравлического бака	180 / 185 л (с 3-ех секционным распределителем)
	Объём масла в двигателе	17 л
	Коробка передач	48 л
	Передний / Задний мост	28 л / 28 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

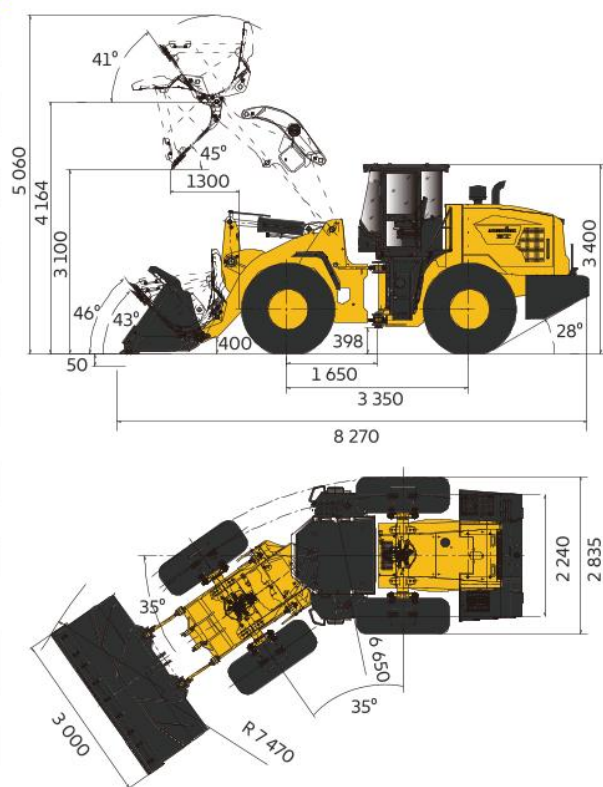

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Двигатель Weichai, трансмиссия Lonking
Механическое управление переключением передач
Сухие мосты Lonking
Джойстиковое управление (однорычажное)
Сухие дисковые тормоза с гидропневматическим приводом
Кабина ROPS/FOPS, сдвижные форточки на окнах
Панель приборов с ЖК-экраном, магнитола с MP3
Климатическая установка с кондиционером
Электрический подогрев заднего стекла
Запирающаяся крышка гидравлического бака
Ковш объёмом 3.6 м³ со сменными зубьями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Удлиненная стрела с увеличенной высотой выгрузки
Воздушный фильтр с масляной ванной
Система холодного запуска (до -35°)
Радиальные шины, шины с увеличенной слоистостью 24PR
Дополнительная гидролиния для навесного оборудования
Скальный ковш объёмом 3.0 м³, угольный ковш объёмом 4.2 м³
Ковш со сменной режущей кромкой из 3 частей
Захват для травы, захват для бревен
Ковш с боковой выгрузкой, ковш «4 в 1»
Паллетные вилы, отвал коммунальный
Адаптер для быстрой смены навесного оборудования
Камера заднего вида