

# LONKING



## CDM6020



**ДСТС**<sup>RU</sup>  
Донец-Сервис  
официальный дилер

- Объем стандартного ковша: 0.04 м<sup>3</sup>
- Глубина копания: 2 057 мм
- Эксплуатационная масса: 2 000 кг
- Мощность двигателя: 13.4 кВт / 18.2 л.с. / 2 200 об/мин

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|                        |                                       |                           |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Базовые характеристики | Эксплуатационная масса                | 2 000 кг                  |
|                        | Объем стандартного ковша              | 0.04 м³                   |
|                        | Ширина стандартного ковша             | 380 мм                    |
|                        | Максимальная скорость передвижения    | 2.5 / 4.5 км/ч            |
|                        | Максимальная скорость вращения башни  | 10 об/мин                 |
|                        | Преодолеваемый подъем                 | 30°                       |
|                        | Давление на грунт                     | 30 кПа                    |
|                        | Максимальное тяговое усилие           | 16.7 кН                   |
| Двигатель              | Угол поворота стрелы (вправо / влево) | 65° / 47°                 |
|                        | Бренд и модель двигателя              | Yanmar, 3TNV80F           |
|                        | Номинальная мощность                  | 13.4 кВт при 2 200 об/мин |
|                        | Рабочий объем                         | 1.267 л                   |
| Гидравлическая система | Объем топливного бака                 | 21 л                      |
|                        | Объем гидравлического бака            | 26 л                      |
|                        | Максимальная скорость потока (общая)  | 62 л/мин                  |
|                        | Максимальное рабочее давление         | 21 МПа                    |
|                        | Макс. давление в системе управления   | 3.2 МПа                   |
| Ходовая часть          | Максимальное усилие копания рукоятью  | 12 кН                     |
|                        | Максимальное усилие копания ковшом    | 21 кН                     |
|                        | Ширина гусеничной ленты               | 230 мм                    |
|                        | Тип гусеницы                          | Резиновая                 |
| Электрическая система  | Количество поддерживающих катков      | 1 (на каждой стороне)     |
|                        | Количество опорных катков             | 3 (на каждой стороне)     |
|                        | Напряжение в бортовой сети            | 12 В                      |
|                        | Ёмкость аккумулятора                  | 12 В, 70 А·ч              |

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Управление рабочим оборудованием гидравлическими джойстиками

Закрытая кабина с печкой

Рукоять 950 мм, стрела 1 800 мм, ковш стандартный объемом 0.04 м³, шириной 380 мм

Одна пара гидравлических выходов (реверсивная)

Механический быстросъемный механизм

Резиновые гусеницы шириной 230 мм, раздвигающееся шасси

Насос Nachi PVD-0B-19P-6AG3-5807A (Япония), гидрораспределитель EV310160 (Китай)

Гидромотор поворота башни Nachi PCR-1B-05A-PT-9189A (Япония)

Гидромотор привода хода Nachi PHV-2B-20A-PT-9775A (Япония)

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощный двигатель Yanmar. Уровень выбросов достигает EU StageV. Надежный для компактного оборудования, этот двигатель отличается низким уровнем шума, низкой вибрацией и простым обслуживанием основных частей




Электронное шасси с гидравлическим управлением, разработанное для работы в узких и сложных условиях

Увеличенное переднее ветровое стекло и люк в крыше обеспечивают широкий обзор

Удобная панель приборов позволяет легко контролировать основные параметры машины

Задний капот можно широко открывать, что облегчает осмотр и замену фильтров

Раздвигающееся шасси позволяет, в зависимости от ситуации, обеспечить проходимость в узких местах при сложенном шасси, либо хорошую устойчивость при раздвинутом

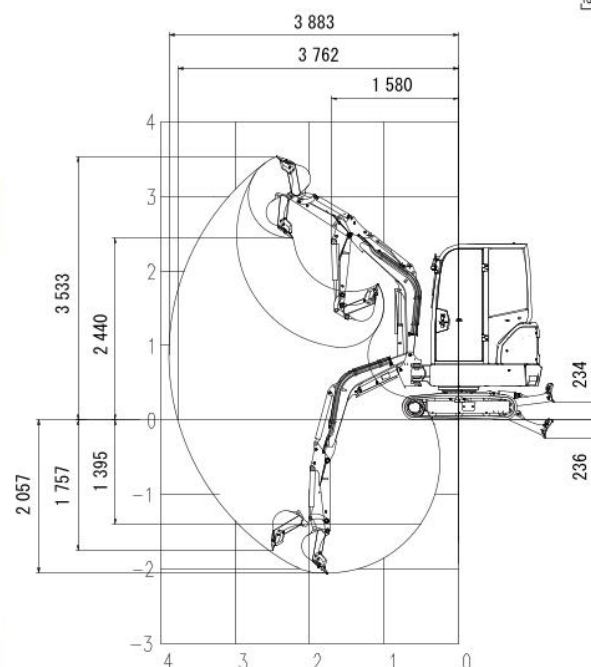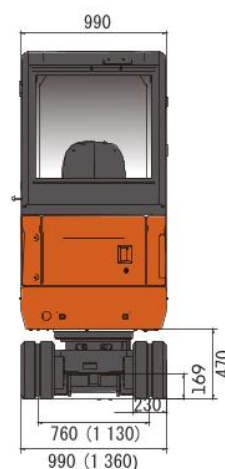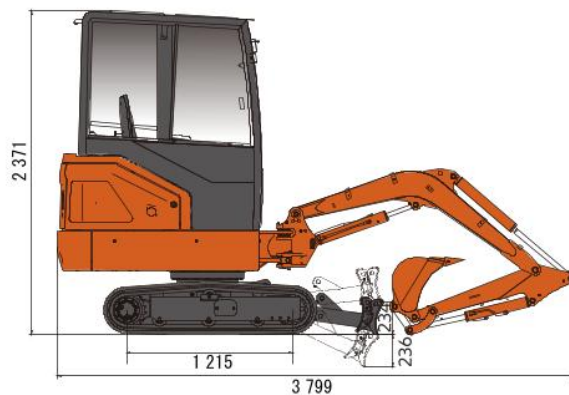

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электрогидравлические джойстики управления

Передняя защитная решётка

FOPS/TOPS навес

Траншейный ковш шириной 260 мм

Металлические гусеницы шириной 230 мм

Быстроразъемное соединение на РВД